

SPACE

Automatisme pour portes sectionnelles et portes basculantes
jusqu'à 16m²

Robuste courroie avec ses
5 fils d'acier de renfort
Encodeur à deux
canaux

Rail standard en deux
morceaux à emboîter

Ouverture rapide (17cm/s)
et silencieuse grâce à sa
courroie dentée

Lumière de courtoisie
à LED intégrée au
motoréducteur



NETLINK OPERATOR

Produit compatible avec le
système NETLINK; peut
être programmé avec DEA
installer et NETBOX





Compatible avec les App



KIT

Motoréducteurs 24V \equiv avec platine électronique et encodeur



COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
636007	SPACE	✓	600N		NET724N	<ul style="list-style-type: none"> • Encodeur à deux canaux • Platine électronique intégrée • Sans rail • Autorégulation continue des forces
636100	SPACE/L	✓	800N		NET724N/XL	
636015	SPACE/XL	✓	1200N		NET724N/XL	
636016	SPACE/XXL*	✓	1200N		NET724N/XL	

Pour tous les modèles: 1 platine électronique NET et 1 émetteur art. GTI4 inclus. Rail non inclus.

* SPACE/XXL: art. AB/FM inclus

Rails en acier avec courroie:




COD.	Art.	CARACTÉRISTIQUES
636090	AB16	Groupe rail avec courroie, 2 pièces, 1.600+1.600 mm Série SPACE: course utile maximale 2.668 mm
636093	AB20*	Groupe rail avec courroie, 2 pièces, 2.000+2.000 mm Série SPACE: course utile maximale 3.468 mm


*Recommandé: à utiliser avec art. AB/BACKET cod. 639381

DONNÉES TECHNIQUES	SPACE	SPACE/L	SPACE/XL	SPACE/XXL
Alimentation moteur (V)	24V \equiv			
Puissance maximale absorbée (W)	100	120	180	230
Poussée (N)	600	800	1200	1200
Cycle de travail (manœuvres/h)	20	25	25	35
N. manœuvres max en 24h.	60	75	75	350
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50			
Vitesse (cm/s)	17		16	13
Poids avec l'emballage (Kg)	5			6
Pression sonore (dBA)	< 70			
Niveau de protection	IP20			

EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

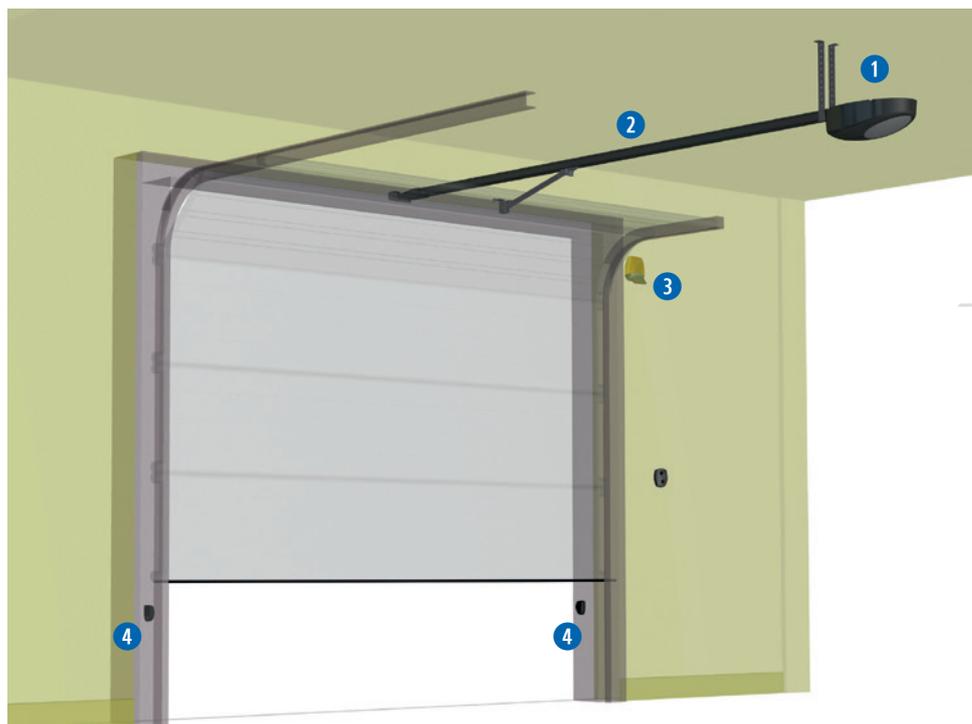

DIMENSIONS

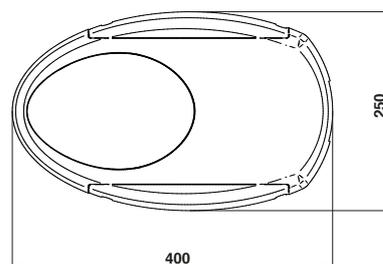

KIT

1

1 moteur SPACE - 24V
Automatisme pour portes sectionnelles et portes basculantes

KIT

2

COD. 636090
Art. AB16
Rail en acier avec courroie, 2 pièces; L=1.600+1.600 mm

KIT

COD. 672645
Art. GT14
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilités de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage

4

COD. 662080
Art. LINEAR/XS
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

3

COD. 661083
Art. AURA24
Lampe clignotante LED 24V, avec antenne intégrée 433 MHz

KIT pour avoir des détails sur la composition des kits, faites référence à liste de prix 2019

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

COD. 639381
Art. AB/BRACKET
Support de montage au plafond

COD. 639382
Art. AB/FM
Butée mécanique d'ouverture pour rail en acier avec courroie. Utilisation obligatoire si la fonction 'Blocage électronique de position' est activée.

COD. 639301
Art. AB/EXTENSION
Rallonge longueur 1600mm pour rail acier art. AB16 inclus courroie longueur 9450mm

COD. 639350
Art. 723
Adaptateur à bras pour portes sectionnelles

COD. 639321
Art. 721/AB
Déverrouillage à câble (4m) à utiliser avec poignée supplémentaire ou avec art. BLINDOS

COD. 639340
Art. 722
Bras courbe pour portes à contrepoids

COD. 639371
Art. 761C
Dispositif de déverrouillage par câble avec serrure couvre-trou

COD. 639372
Art. 762C
Dispositif de déverrouillage par câble avec poignée en aluminium équipée de serrure

COD. 179006
Art. 240E
Antenne supplémentaire pour moteurs SPAZIO/ADVANCE

COD. 665000
Art. BLINDOS
Boîte de sécurité pour déverrouillage à câble

COD. 639322
Art. 721D
Dispositif de déverrouillage extérieur pour ADVANCE/SPACE avec câble court