

GHOST 200

Automatisme électromécanique enterré pour portails battants
jusqu'à 4 m - 400 kg



Pour usage **résidentiel**
ou **collectif**



Disponible en **24V**
ou en **230V**



GHOST 200

Moteurs disponibles en version rapide ou lente, pour une meilleure fluidité dans le mouvement

Moteur en aluminium avec traitement cataphorèse, protégé de la corrosion

Ouvertures jusqu'à 180 degrés avec art. 216

Le câble d'alimentation de 8m (fourni) facilite le raccordement électrique à la platine de commande

Les butées mécaniques art. 218 permettent d'éliminer le besoin de butées au sol (option)

Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Le caisson de fondation en traitement cataphorèse garantit une excellente résistance aux intempéries et autres risques de dégradation. Le caisson de fondation en inox est aussi disponible pour les environnements aux conditions salines élevées

Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!





Modèles

Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique



COD.	Art.						AUTRES CARACTÉRISTIQUES
621040	200/CL*	230V	4 m		14,6	60	• Motoréducteur enterrée avec câble de 8m sans fins de course mécaniques
621013	200L/CL*	230V	4 m		14,5	60	• Version lente (90°=26s) • Motoréducteur enterrée avec câble de 8m sans fins de course mécaniques

Pour tous les modèles: caisson de fondation et fins de course non inclus. Câble L=8m

*Platine électronique pour compléter l'installation : platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)

Motoréducteurs 24V ~ sans platine électronique et fins de course mécaniques



COD.	Art.						AUTRES CARACTÉRISTIQUES
621050	200/24CL**	24V	4 m		14,6	60	• Motoréducteur enterrée avec câble de 8m sans fins de course mécaniques

Pour tous les modèles: caisson de fondation et fins de course non inclus. Câble L=8m

**Platine électronique pour compléter l'installation : platine cod. 678261 art. NET24N/C (avec boîtier)

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	200CL	200L/CL	200/24CL
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~
Puissance maximale absorbée (W)	400	330	150
Couple maximale (Nm)	320	300	210
Cycle de travail (manœuvres/h)	20 - 28	18	40
N. manœuvres max en 24h.	200		280
Condensateur incorporé (µF)	12,5		/
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50		
Protection thermique du moteur (°C)	150		/
Temps d'ouverture à 90° (s)	17	26	16
Degré d'ouverture maximale	107°		
Poids avec l'emballage (Kg)	14,5		14
Pression sonore (dBA)	< 70		
Niveau de protection	IP67		

Scannez le QR CODE pour voir tout le contenu disponible sur cet opérateur






Motoréducteur avec vis sans fin acier et couronne en bronze, lubrifié par graisse à faible viscosité garantissant une longue durée de vie et un taux d'usure réduit.




Déverrouillage d'urgence (intérieur et extérieur) par clé.

Exemple d'installation type

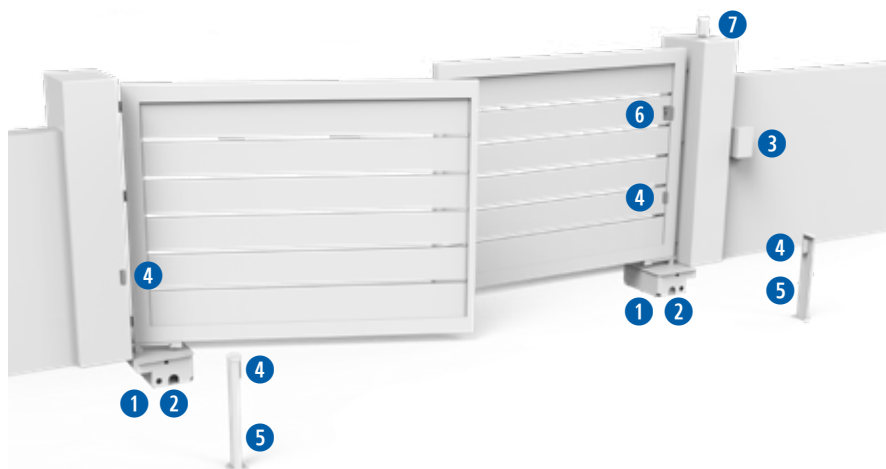

Dimensions

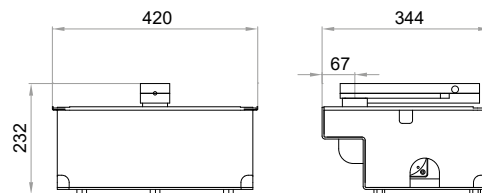

COD. 621040
Art. 200CL
Automatisme électromécanique enterré pour portails battants



COD. 629000
Art. 215
Caisson de fondation cataphorèse avec mécanisme de déverrouillage



COD. 677610
Art. NET230N/C
Platine électronique universelle pour 1 ou 2 moteurs en 230V avec ou sans encodeur (avec boîtier).



COD. 662081
Art. LINE-X
Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m

NEW



COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)



COD. 663090
Art. GT-KEY
Sélecteur à clé en aluminium anti-vandale.



COD. 661131
Art. AURA-X
Feu clignotant à LED, multi-tension 24V AC-DC/120V AC/230V AC, avec antenne intégrée 433MHz / 868MHz

NEW



COD. 672673
Art. GTX4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilité de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage

NEW



COD. 301020
Art. WARNING SIGN

KIT

pour avoir des détails sur la composition des kits, faites référence à liste de prix

Accessoires spécifiques



COD. 629000
Art. 215
Caisson de fondation
cataphorèse avec mécanisme
de déverrouillage



COD. 629010
Art. 215i
Caisson de fondation
INOX avec mécanisme de
déverrouillage



COD. 629030
Art. 218
Fins de course
mécaniques (pour
un moteur)



COD. 629020
Art. 216
Dispositif pour art 215
et 215i pour ouvertures
jusqu'à 180 degrés




COD. 629290
Art. BAT
Kit batteries composé de 2 batteries
rechargeables 1,2Ah complet avec
câbles de connexion à la platine et
plaque de fixation




COD. 330610
GHOST RELEASE
KEY
Clés de déverrouillage pour
GHOST

Limites d'utilisation

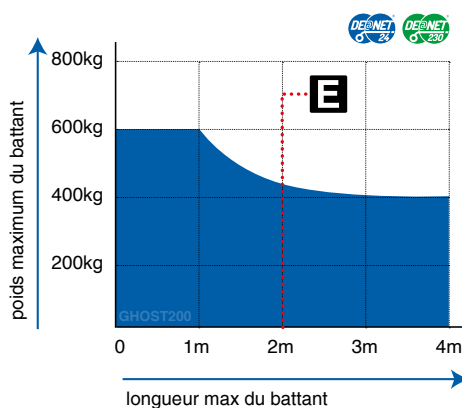

Si la longueur du vantail est supérieure à 2m ou si vous utilisez des modèles réversibles il faut installer l'électro-serrure pour verrouiller la porte en position de fermeture. La hauteur et la structure du vantail, ainsi que la présence de vent fort, peuvent provoquer la réduction des valeurs contenues dans cette table ou obliger à utiliser une serrure électrique aussi pour les vantails de moins de 2m.

Câblage

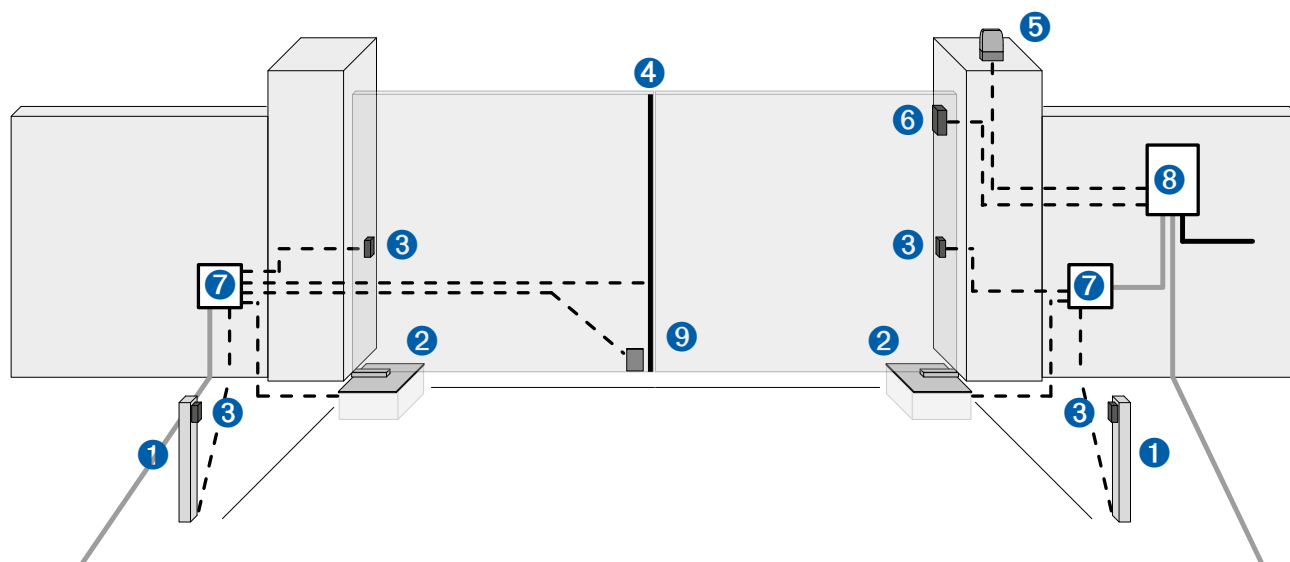

- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
- Fourreau Ø40 pour connexions entre armoire de commande et boîtes de dérivation
- - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

pos.	description
1	Potelets avec photocellules
2	Opérateur
3	Photocellules
4	Bord sensible
5	Lampe clignotant
6	Sélecteur à clé / Digicode
7	Boîte de dérivation
8	Armoire de commande
9	Électroserrure



Les produits ? Pensés et conçus par DEA !

Nous gérons l'ensemble du processus de production, du design à l'assemblage en passant par la conception et la fabrication des composants, qu'ils soient mécaniques ou électriques.

Nous pensons qu'il est indispensable de maîtriser la totalité de cette chaîne pour garantir une qualité irréprochable pour chacun de nos produits, surtout quand ces technologies touchent à la sécurité des usagers.



L'électronique ? Entièrement imaginée par DEA.



La totalité des produits DEA sont pensés puis développés dans nos ateliers, et grâce à DEA HT nous sommes également en mesure de gérer la réalisation des circuits électroniques propres à nos produits.

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant à proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **façon simple et intuitive** directement depuis votre **smartphone**.

En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli


À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



Accessoires génériques

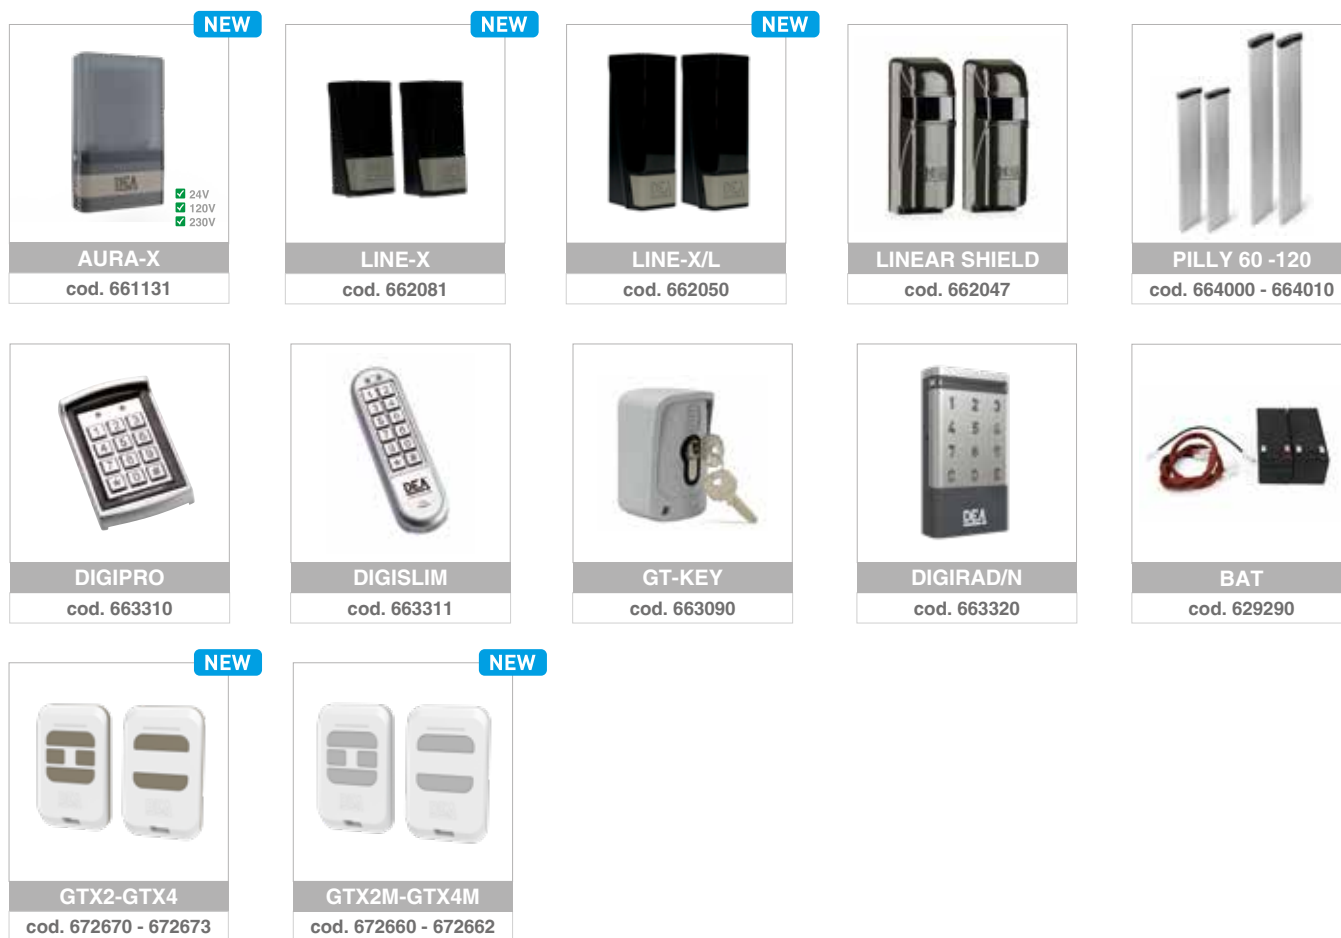

#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
DEA pour la gestion intelligente de vos installa-
tions en **local** et à **distance**.



Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK




GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles



LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
 Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> **HEAD OFFICE**
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr