

LIVI 550PL

Automatisme pour portes accordéon industrielles



Pour usage collectif
et industriel




Alimentation 230V



LIVI 550PL

Fourni avec un câble de 4m pour débloquer le moteur dans n'importe quelle position

Mécanique métallique et engrenages en acier usiné pour assurer une performance et une durabilité maximales

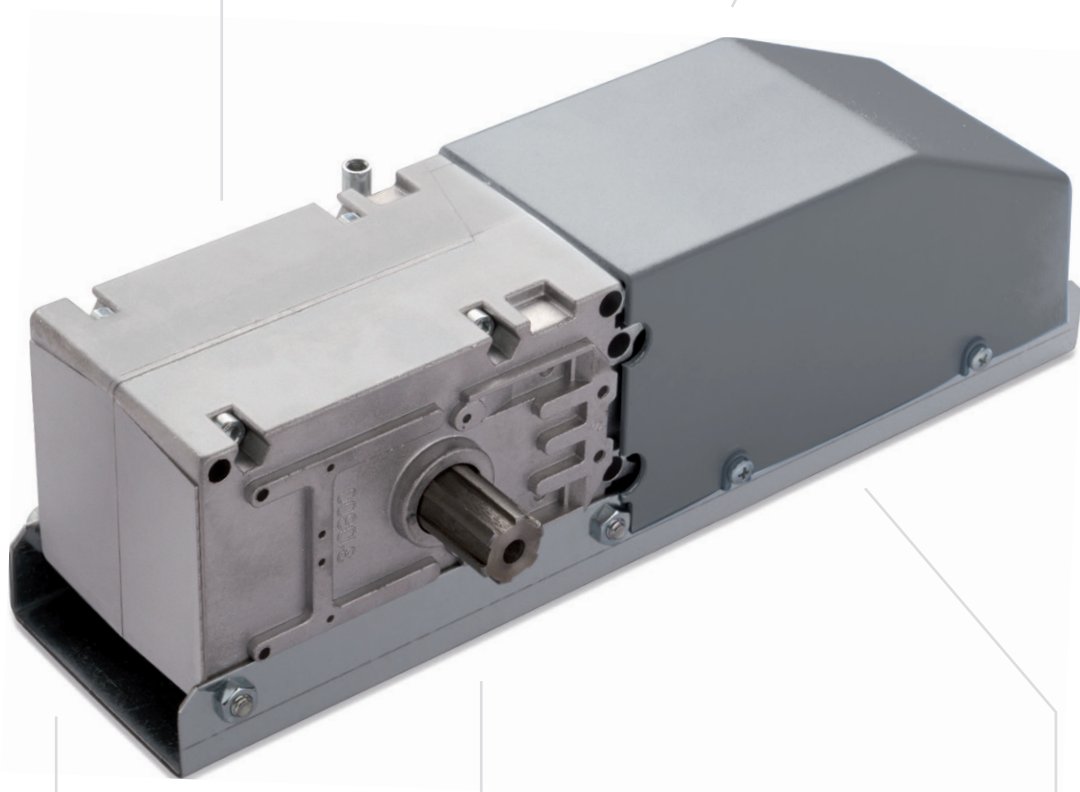

La version avec encodeur garantit l'efficacité et la sécurité du mouvement



La carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK

(Uniquement versions avec NET230N)



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

Scannez le QR CODE pour voir tout le contenu disponible sur cet opérateur





Modèles

Motoréducteurs 230V ~ sans platine électronique




COD.	Art.			AUTRES CARACTÉRISTIQUES
623410*	550PL			<ul style="list-style-type: none"> Dispositif de déverrouillage par câble longueur 4m
623411	550PLEN		✓	<ul style="list-style-type: none"> Dispositif de déverrouillage par câble longueur 4m Contrôle moteur par encodeur et détection d'obstacles

Pour tous les modèles: Armoire de commande et bras télescopique non inclus. Déverrouillage par câble (4m) inclus




Platine électronique pour compléter l'installation: platine de commande cod. 677610 art. NET230N/C (avec boîtier)

* Afin de respecter la limite des forces prévue par la norme EN 13241-1, il faut utiliser les dispositifs de sécurité externes conformes à la norme 12978.

Dimensions

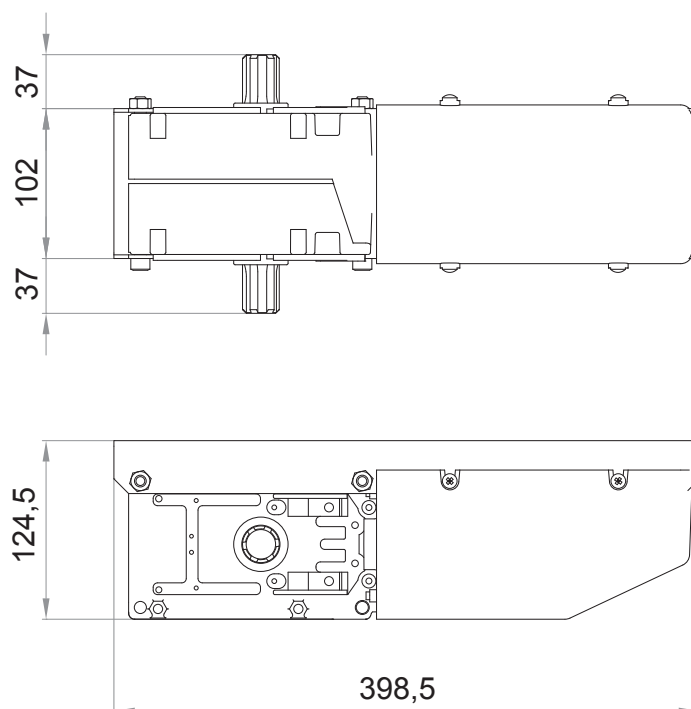

Exemple d'installation type

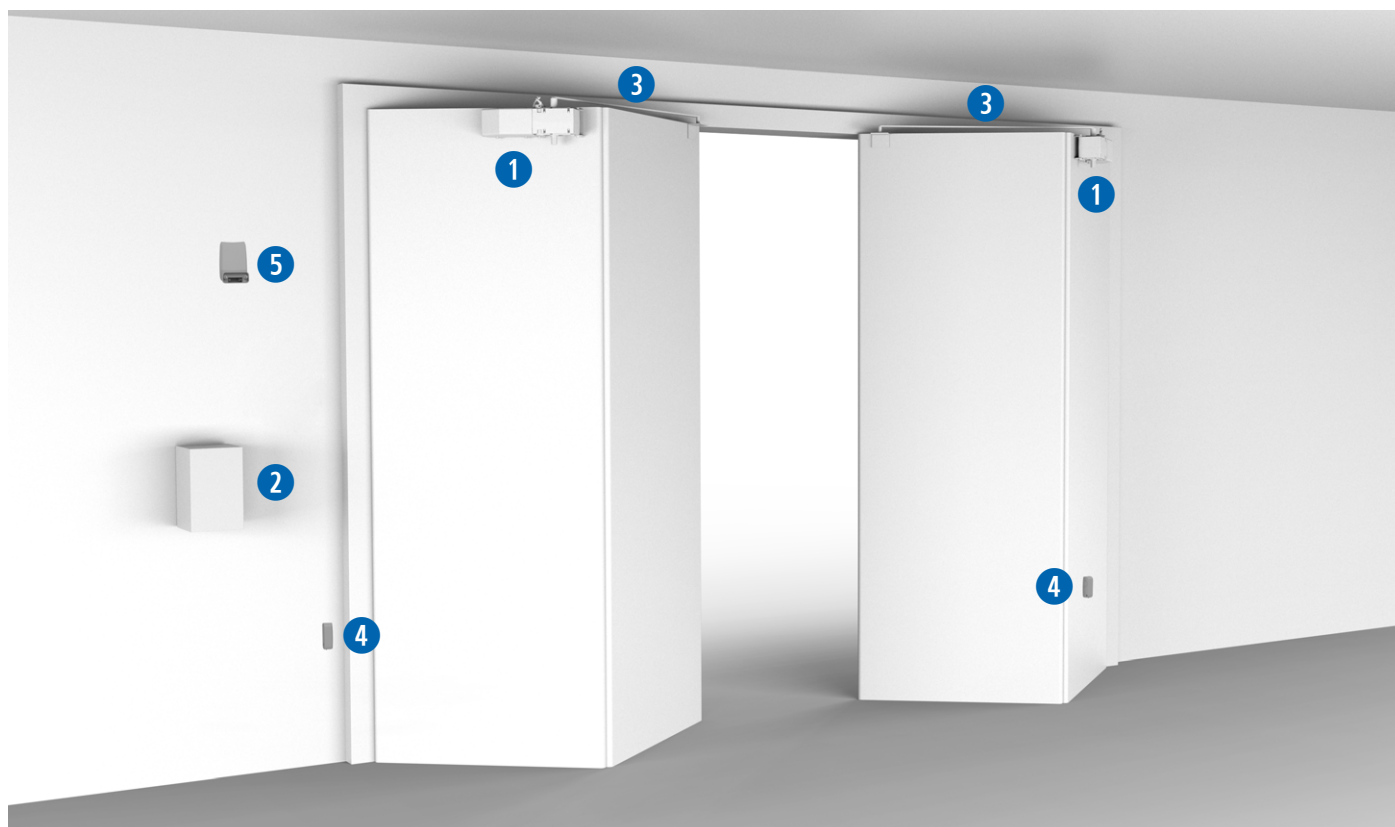


Accessoires spécifiques



DONNÉES TECHNIQUES	550PL - 550PLEN
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Puissance maximale absorbée (W)	300
Couple maximale (Nm)	295
Cycle de travail (manœuvres/h)	22 - 28 (vers. 550PLEN)
N. manœuvres max en 24h.	260
Condensateur incorporé (µF)	8
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50
Protection thermique du moteur (°C)	150
Temps d'ouverture à 90° (s)	18
Poids avec l'emballage (Kg)	6
Pression sonore (dBA)	< 70
Niveau de protection	IP44

Câblage

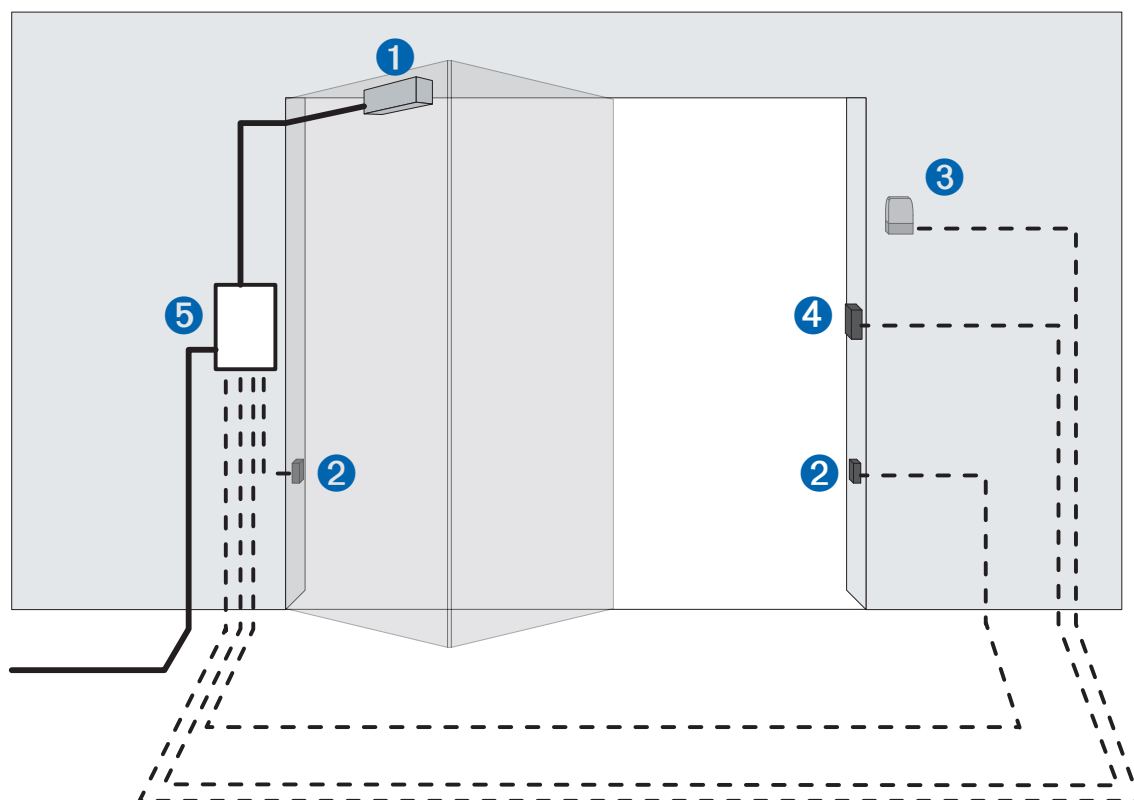

- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
- - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

pos.	description
1	Opérateur
2	Photocellules
3	Lampe clignotant
4	Sélecteur à clé / Digicode
5	Armoire de commande



Les produits ? Pensés et conçus par DEA !

Nous gérons l'ensemble du processus de production, du design à l'assemblage en passant par la conception et la fabrication des composants, qu'ils soient mécaniques ou électriques.

Nous pensons qu'il est indispensable de maîtriser la totalité de cette chaîne pour garantir une qualité irréprochable pour chacun de nos produits, surtout quand ces technologies touchent à la sécurité des usagers.



L'électronique ? Entièrement imaginée par DEA.



La totalité des produits DEA sont pensés puis développés dans nos ateliers, et grâce à DEA HT nous sommes également en mesure de gérer la réalisation des circuits électroniques propres à nos produits.

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **manière simple et intuitive** avec le **smartphone**.


En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:



- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642

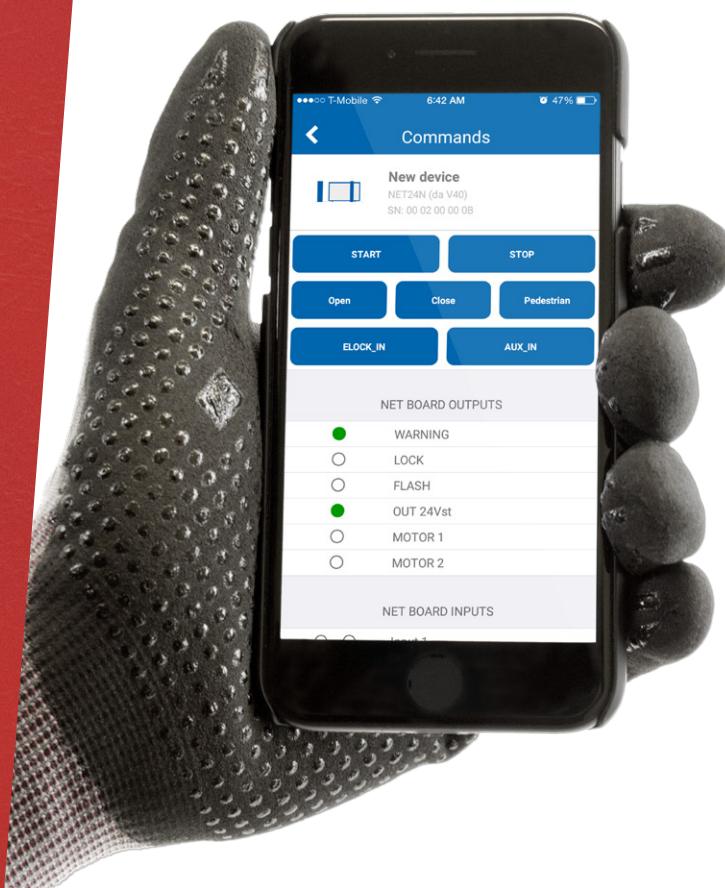



#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.




Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
DEA pour la gestion intelligente de vos
installations en **local** et à **distance**.

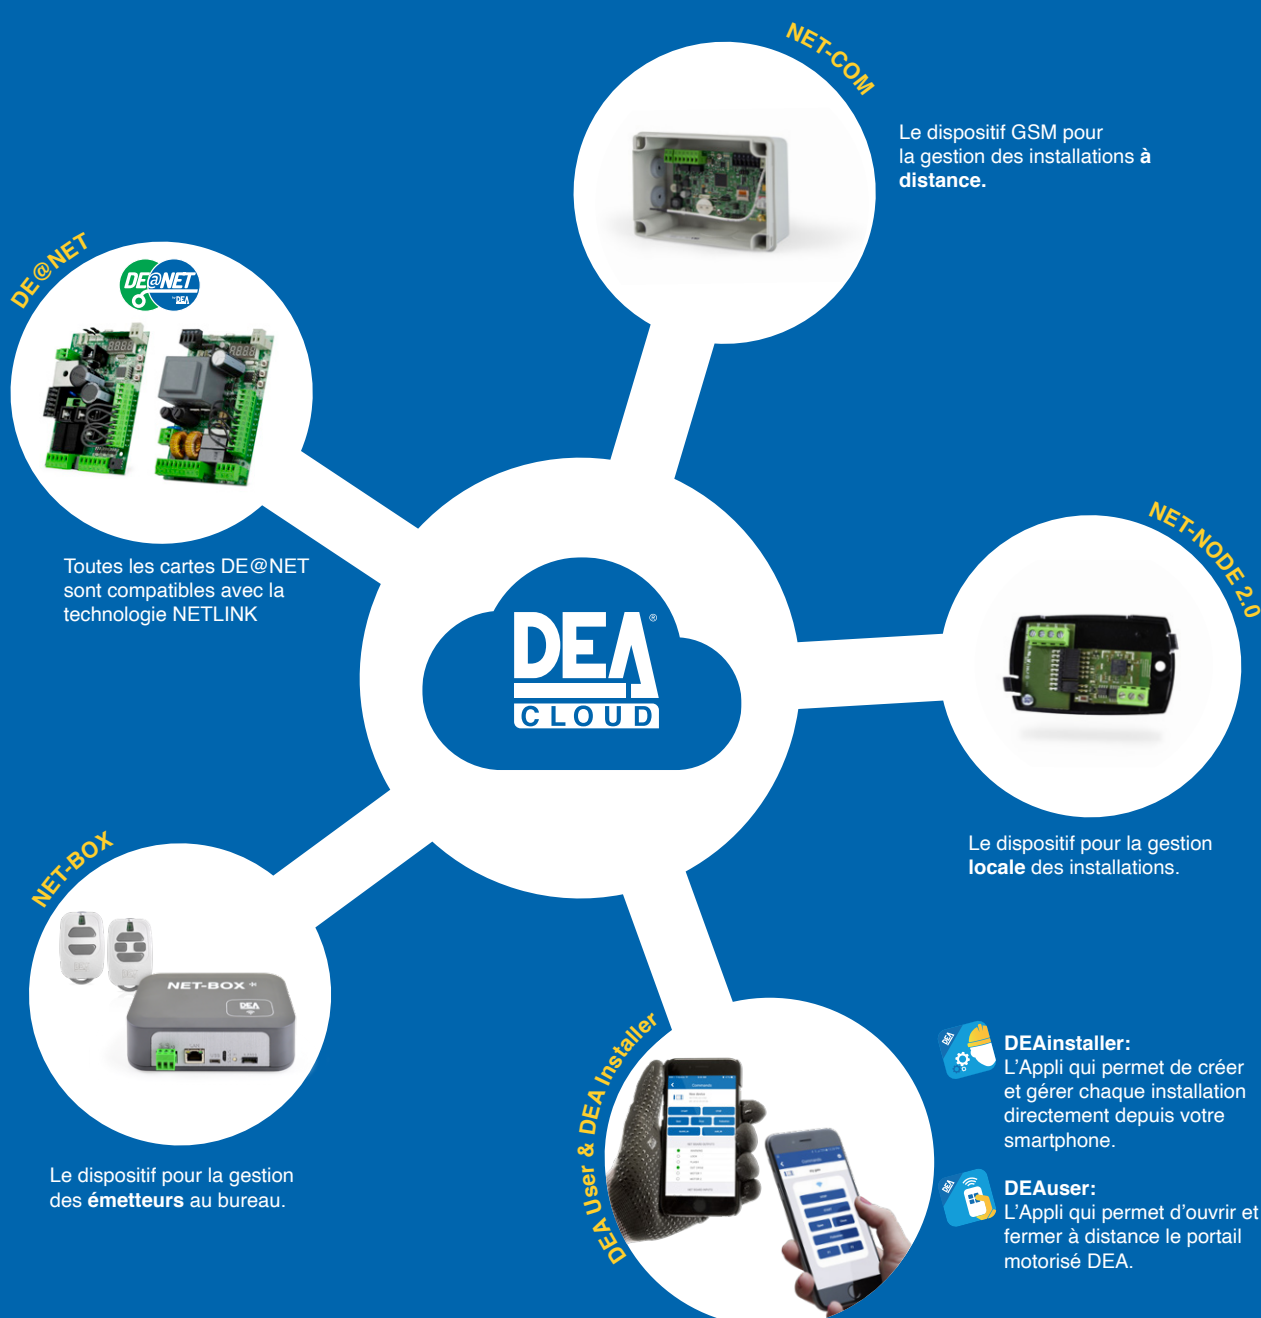

Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/N



REV




NEW



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles




LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N




NEW



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER DEA SYSTEM S.p.A.

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovone Rocchette (VI) - ITALY
☎ + 33.(0)4.78.90.32.04 - 📠 + 33.(0)4.78.90.32.98
info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

> HEAD OFFICE

DEA SYSTEM S.A.R.L.

220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
☎ + 33.(0)4.78.90.32.04 - 📠 + 33.(0)4.78.90.32.98
contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST

☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33 4.78.90.32.98
atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – Agence Languedoc-Roussillon

276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
34670 Baillargues - France
☎ +33.(0)4 99 74 56 47
agence@dea-lr.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS

17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - 📠 + 33.(0)4.91.98.53.84
contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS

6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - 📠 + 33.(0)5.62.48.97.65
agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE

2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - 📠 + 33.(0)5.57.93.05.23
agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr