

PASS/N

Barrière électromécanique pour usage
semi-intensif



Usage **résidentiel** et
collectif



Alimentation **24V**



Jusqu'à **5m** de passage



PASS/N

L'encodeur garantit plus de contrôle et de sécurité durant le mouvement

Ouverture manuelle facilitée grâce à la clé de déverrouillage depuis l'extérieur

Plus de visibilité de la lisse en installant l'art. STRIP-LED (en option)

Possibilité d'indiquer la position (ouvert / fermé) avec la gestion des led rouge/vert.*

Acier gris RAL 7016, peinture poudre, finition texturée.

La carte de commande DE@NET intégrée permet la compatibilité avec NETLINK.



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes !



*Pour cette fonctionnalité, il est nécessaire d'utiliser l'art. NET-EXPANSION ou NET-EXPANSION MINI (en option)



Modèles

Barrières 24V avec platine électronique pour usage semi-intensif



COD.	Art.	NET24N	24V	3m - rapide	✓	S	41	10	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
644040	PASS24NET/N/V	NET24N	24V	3m - rapide	✓	S	41	10	<ul style="list-style-type: none"> • Compensation par ressort à compression • Contrôle moteur par encodeur et fonction détection d'obstacles • Possibilité de verrouiller la programmation pour empêcher les manipulations
644042	PASS24NET/N/VR	NET24N	24V	4m - rapide	✓	S	41	10	
644041	PASS24NET/N/L	NET24N	24V	4 et 5m - lent	✓	S	41	10	
644050	PASS24NET/N/V/INOX	NET24N	24V	3m - rapide	✓	S	41	10	
644052	PASS24NET/N/VR/INOX	NET24N	24V	4m - rapide	✓	S	41	10	
644051	PASS24NET/N/L/INOX	NET24N	24V	4 et 5m - lent	✓	S	41	10	

Modèles PASS24NET/N/V, PASS24NET/N/VR, PASS24NET/N/L : peinture en RAL 7016.

Modèles INOX : acier inox AISI 304 avec **apprêt riche en zinc**, peinture anthracite RAL 7016

Tous les modèles :

- feux à leds, lisse, support de lisse et plaque de fondation non inclus.

- la barrière doit être correctement équilibrée afin de permettre un fonctionnement correct

ATTENTION : il faut utiliser 1 tableau de commande NET24N avec chaque barrière.

Données techniques

DONNÉES TECHNIQUES	PASS24NET/N/V	PASS24NET/N/L	PASS24NET/N/VR
Alimentation moteur (V)	24V		
Puissance maximale absorbée (W)	105		
Cycle de travail (manœuvres/h)	290	140	240
N. manœuvres max en 24h.	800		
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ 50		
Temps d'ouverture à 90° (s)	2,2	6	2,8
Poids avec l'emballage (Kg)	41		
Pression sonore (dBA)	< 70		
Niveau de protection	IP54		

Scannez le QR CODE pour voir tout le contenu disponible sur cet opérateur





Motoréducteur à **vis sans fin et engrenages en acier, couronne en bronze**, lubrifié par une **graisse à faible viscosité** pour assurer une **durée de vie maximale** et réduire le taux d'usure.

Équipée d'un **encodeur** permettant d'obtenir une rampe d'accélération, de maintenir un couple constant en phase de ralentissement et d'assurer la détection d'obstacle.

Vitesses d'ouverture et de fermeture paramétrables de 2,2 s à 6 s.



Lisse en **aluminium**, au **profil rectangulaire**, 65x38mm avec support.

Bande à **LED** bicolore rouge / vert (en option). Pour le fonctionnement feu bicolore rouge/vert, prévoir NET-EXPANSION MINI.



Châssis robuste en acier verni épaisseur 2mm.

Serrure de sécurité fournie avec 2 clefs.

Exemple d'installation type



COD. 644040
Art. PASS24NET/N/V
Barrière électromécanique



COD. 649140
Art. PASS3
Lisse DEA rectangulaire vernie, 3220x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012



COD. 649290
Art. LED/B
Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière.
Consommation min. 184 mA - max. 552 mA. **Pour l'alimentation, voir le tableau p.7**



COD. 662050
Art. LINE-X/L
Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie. Portée 20m



COD. 664000
Art. PILLY/60
Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)



COD. 649160
Art. BSF
Support pour photocellule LINEAR



COD. 381744
Art. OMPASS
Oméga de fixation pour lisses DEA art. PASS3 et PASS4



COD. 649073
Art. PASS/B
Plaque de fondation à sceller



COD. 672673
Art. GTX4
Émetteur blanc, 4 fonctions, 433 MHz, avec 3 possibilité de codage: HCS Rolling-Code, Dip-Switch et nouvelle D.A.R.T. codage




COD. 321810
Art. GSOFIT
Profilé en caoutchouc pour lisses STOP/PASS/BOOM




COD. 301020
Art. WARNING SIGN

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

 <p>COD. 381744 Art. OMPASS Oméga de fixation pour lisses DEA art. PASS3 et PASS4</p>	 <p>COD. 381741 Art. OMPASS60 Oméga de fixation pour barrière PASS pour lisses rectangulaires 60x30mm</p>	 <p>COD. 649250 Art. OMPASS5 Oméga de fixation avec contre-plaque pour lisses DEA art. PASS5</p>
 <p>COD. 649140 Art. PASS3 Lisse DEA rectangulaire vernie, 3220x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012</p>	 <p>COD. 649141 Art. PASS4 Lisse DEA rectangulaire vernie, 4220x65x38mm, avec adhésifs réfléchissants rouges art. 1012</p>	 <p>COD. 649240 Art. PASS5 Lisse DEA super légère 5220x80x40mm, vernie et sans adhésifs réfléchissants. À utiliser seulement avec PASS24NET/N/L (non compatibles avec d'autres accessoires)</p>
 <p>COD. 649012 Art. ART-PASS Articulation pour lisse rectangulaire, à utiliser avec art. PASS3 et art. PASS4</p>	<p>Non compatible avec d'autres accessoires ni avec le couvercle de protection frontal en plastique</p>	
 <p>COD. 649000 Art. 1006 Support mobile</p>	 <p>COD. 649020 Art. 1010 Lyre de repos standard à hauteur réglable</p>	 <p>COD. 649021 Art. 1010/M Lyre de repos avec ventouse, hauteur réglable</p>
 <p>COD. 101026 Art. 1012 Adhésifs réfléchissants rouges (1 pcs)</p>	 <p>COD. 649200 Art. BAT/PASS Kit batteries pour PASS composé de 2 batteries 4Ah, avec plaque de fixation et câbles de connexion à la platine électronique</p>	 <p>COD. 649160 Art. BSF Support pour photocellule LINEAR</p>
 <p>COD. 649290 Art. LED/B Bande LED pour le dessus du boîtier de la barrière. Consommation min. 184 mA - max. 552 mA. Pour l'alimentation, voir le tableau p.7</p>	 <p>COD. 649174 Art. STRIP-LED Ruban LED RGB pour lisses (L=8m) sans adaptateur secteur. Pour plus d'informations, voir le tableau à la p.7</p>	 <p>COD. 163523 Art. POWER SUPPLY 840mA Alimentation 24V - 20W. Pour plus d'informations, voir le tableau p.7</p>
 <p>COD. 321810 Art. GSOFTP Profilé en caoutchouc pour lisses STOP/PASS/BOOM</p>	 <p>COD. 649073 Art. PASS/B Plaque de fondation à sceller</p>	 <p>COD. 649281 Art. PASS-LIMIT SWITCH Fin de course électrique, 2 micro interrupteurs et support</p>
 <p>COD. 667061 Art. LOOP 230/1 Déecteur de boucle magnétique 1 fonction</p>	 <p>COD. 667071 Art. LOOP 230/2 Déecteur de boucle magnétique 2 fonctions</p>	 <p>COD. 681034 Art. SMFLED230/2 Feux rouge / vert LED 230V</p>
 <p>COD. 681035 Art. SMFLED24/2 Feux rouge/vert LED 24V</p>	 <p>COD. 649380 Art. MAGNETIC DIN BAR Guide DIN magnétique pour barrière PASS/N, STOP/N, TRAFIK/N</p>	<p>NEW</p>  <p>COD. 667080 Art. KIT Gilbert Déecteur sans fil de masses métalliques. Émetteur à batterie + récepteur (Ø163 x 21,8 mm)</p>



Données techniques

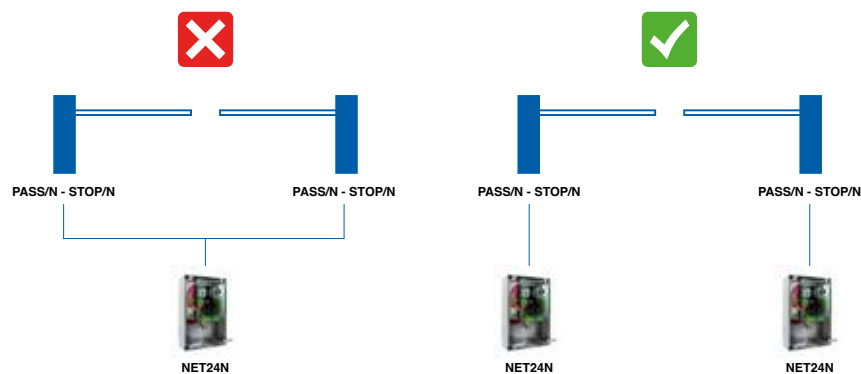

PASS 3, PASS 4, BOOM/4, BOOM/6, BOOM-LINK


1 X STRIP-LED/P
cod. 649173

max 8m

1 x STRIP-LED
cod. 649174

Accessoires

Lisse articulée Art.ART-PASS

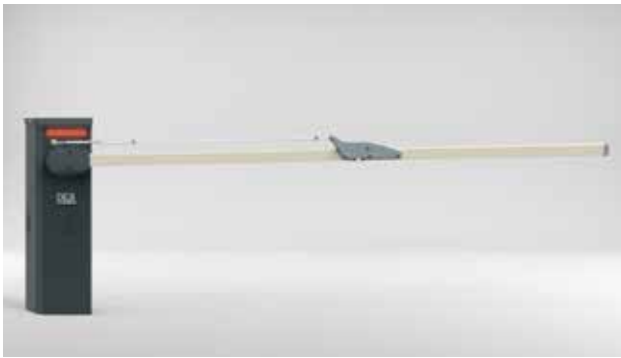

Support mobile Art.1006






Lyre standard Art.1010




Lyre avec ventouse électromagnétique Art.1010M



Dimensions

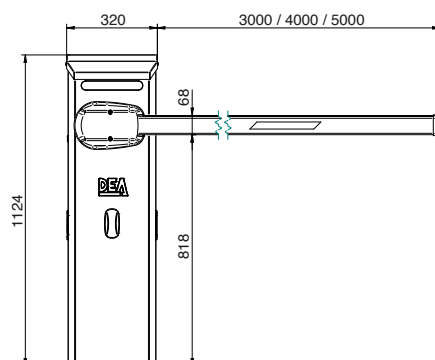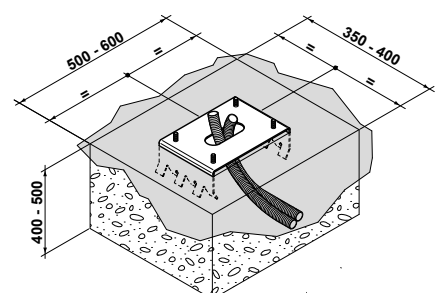

Câblage

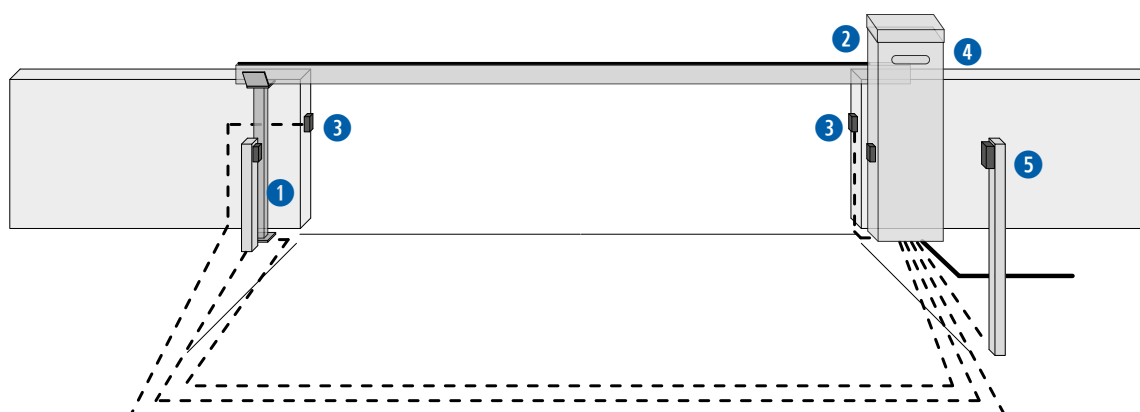

- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
 - - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

pos.	Descriptions
1	Potelet avec photocellule
2	Barrière
3	Photocellules
4	Bande LED
5	Colonne avec sélecteur

PASS/N - STOP/N - TRAFIK/N + bande LED et alimentations

Guide du choix d'alimentation supplémentaire pour les bandes LEDs des barrières PASS/N, STOP/N ou TRAFIK/N en fonction des accessoires choisis

Article	Bande / Ruban LED			
	LED/B cod.649290		STRIP-LED cod.649174	
	Durant le mouvement	Toujours allumé	Durant le mouvement	Toujours allumé
PASS/N	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523		POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	
STOP/N (24V)	-		-	
TRAFIK/N	-	-	-	-

Ce guide est valide avec les accessoires LED pour lesquels une seule couleur de base est alimentée (RGB).
 Si 2 ou 3 couleurs de base sont activées simultanément sur l'accessoire LED pour obtenir d'autres couleurs en plus du RGB, vérifiez la consommation totale dans les manuels techniques et assurez vous que la source 24V fournie peut la supporter.

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant à proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **façon simple et intuitive** directement depuis votre **smartphone**.

En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas de câblage électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod.677642





LINE-X
cod. 662081



LINE-X/L
cod. 662050



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090



DIGIRAD/N
cod. 663320



LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071



BAT/PASS
cod. 649200



GTX2-GTX4
cod. 672670 - 672673



GTX2M-GTX4M
cod. 672660 - 672662

#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits DEA
pour la gestion intelligente de vos installations
en **local** et à **distance**.



Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/X



REV



GULLIVER/N




Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles



LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> HEAD OFFICE
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence@dea-lr.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr