

STOP/N

Barrière électromécanique pour usage
semi-intensif et intensif



Pour usage **collectif**
et **industriel**



Disponible en **24V** et **230V**



Jusqu'à **8m** de passage



STOP/N

Portes et couvercle en acier avec traitement en cataphorèse, peinture gris anthracite RAL 7016

Platine disposée sous le capot supérieur pour une programmation plus facile

L'encodeur garantit une efficacité et une sécurité optimale lors du mouvement

Nouvelles lisses de 4m et 6m. Possibilité d'obtenir une longueur maximale de 8m en combinant 2 lisses de 4m avec l'Art. BOOM-LINK

Possibilité d'indiquer la position (fermé/ ouvert) avec des LED rouge / vertes.*

La mécanique métallique et les engrenages en acier usiné garantissent une fiabilité et une durabilité maximales

Si vous avez des accessoires installés sur la tige, vous pouvez trouver le bon équilibre en ajoutant ou en retirant des ressorts de la plaque intérieure.

La carte de commande DE@NET intégrée permet la compatibilité avec NETLINK.



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

Les fins de course électromécaniques permettent un réglage précis des positions d'ouverture et de fermeture

*Pour cette fonctionnalité, il est nécessaire d'utiliser l'art. NET-EXPANSION ou NET-EXPANSION MINI (en option)



Scannez le QR CODE
pour voir tout le contenu
disponible sur cet
opérateur



Modèles

Barrières 230V ~ avec platine électronique pour usage semi-intensif



CODE	Art.	DEA	⚡	🏠	📱	🏁	🏋️	🏠	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
645052	STOPNET/N/L-F	NET230N	230V	6 - 8 m lent	✓	E	81	6	<ul style="list-style-type: none"> Fins de course électromécaniques intégrés Fournie avec 2 ressorts + 1 ressort supplémentaire Contrôle du moteur par encodeur et fonction détection d'obstacles
645062	STOPNET/N/L-F/INOX	NET230N	230V	6 - 8 m lent	✓	E	81	6	

Pour le modèle STOPNET/N/L-F : traitement par cataphorèse, peinture anthracite RAL 7016.

Pour les modèles INOX : acier inox AISI 304 avec traitement par cataphorèse, peinture anthracite RAL 7016

Pour tous les modèles :

- lisse, oméga, ruban LED et plaque de fondation non inclus

Le bon fonctionnement du produit n'est garanti que si le ressort est correctement équilibré et que les temps de ralentissement sont réglés convenablement.

Si vous utilisez d'autres accessoires, veuillez vérifier la quantité de kits de ressorts nécessaires en vous référant au tableau "KITS DE RESSORTS ADDITIONNELS" (voir p.6).

ATTENTION : vous devez utiliser une platine NET230N pour chaque barrière (en cas d'installation d'une double barrière).

Barrières 24V ~ avec platine électronique pour usage intensif



CODE	Art.	DEA	⚡	🏠	📱	🏁	🏋️	🏠	AUTRES CARACTÉRISTIQUES
645050	STOP24NET/N/V-F	NET24N	24V	4 m rapide	✓	E	79	6	<ul style="list-style-type: none"> Fins de course électromécaniques intégrés Fournie avec 2 ressorts Contrôle du moteur par encodeur et fonction détection d'obstacles
645060	STOP24NET/N/V-F/INOX	NET24N	24V	4 m rapide	✓	E	79	6	
645051	STOP24NET/N/L-F	NET24N	24V	6 - 8 m lent	✓	E	79	6	<ul style="list-style-type: none"> Fins de course électromécaniques intégrés Fournie avec 2 ressorts + 1 ressort supplémentaire Contrôle du moteur par encodeur et fonction détection d'obstacles
645061	STOP24NET/N/L-F/INOX	NET24N	24V	6 - 8 m lent	✓	E	79	6	

Pour les modèles STOP24NET/N/V-F et STOP24NET/N/L-F : traitement par cataphorèse, peinture anthracite RAL 7016.

Pour les modèles INOX : acier inox AISI 304 avec traitement par cataphorèse, peinture anthracite RAL 7016

Pour tous les modèles :

- lisse, oméga, ruban LED et plaque de fondation non inclus

Le bon fonctionnement du produit n'est garanti que si le ressort est correctement équilibré et que les temps de ralentissement sont réglés convenablement.

Si vous utilisez d'autres accessoires, veuillez vérifier la quantité de kits de ressorts nécessaires en vous référant au tableau "KITS DE RESSORTS ADDITIONNELS" (voir p.6).




ATTENTION : vous devez utiliser une platine NET24N pour chaque barrière (en cas d'installation d'une double barrière).

DONNÉES TECHNIQUES	STOPNET/N/L-F		STOP24NET/N/V-F	STOP24NET/N/L-F	
Longueur de la lisse	4 - 6m	6 - 8m	4m	4 - 6m	6 - 8m
Alimentation moteur (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)		24V ~		
Puissance maximale absorbée (W)	500		120		
Cycle de travail (manœuvres/h)	150	125	500	250	170
N. manœuvres max en 24h.	1800	1500	5500	3000	2100
Condensateur incorporé (µF)	18		/		
Température de fonctionnement (°C)	(-20°) - (50°)				
Protection thermique du moteur (°C)	150		/		
Temps d'ouverture à 90° (s)	6,5	8	2,7	5,3	7,5
Poids avec l'emballage (Kg)	81		79		
Pression sonore (dBA)	< 70				
Niveau de protection	IPX4				

Exemple d'installation type



Accessoires spécifiques

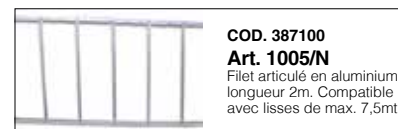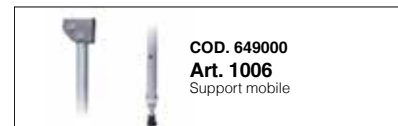

Accessoires

Lisse articulée Art.ART-STOP



Filet articulé Art.1005/N



Support mobile Art.1006





Lyre standard Art.1010



Lyre avec ventouse électromagnétique Art.1010M




Données techniques

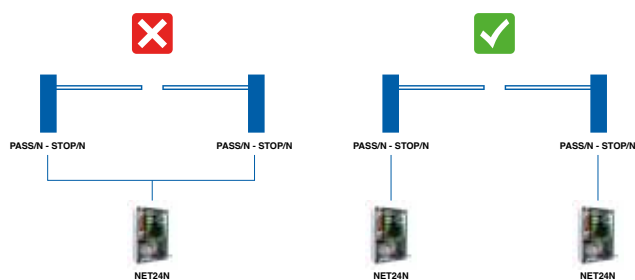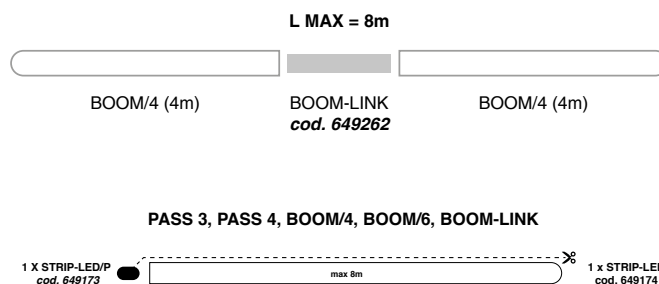

Motoréducteur à vis sans fin et engrenages en acier, couronne en bronze, lubrifié par une graisse à faible viscosité pour assurer une durée de vie maximale et réduire le taux d'usure.

Équipée d'un **encodeur** permettant d'obtenir une rampe d'accélération, de maintenir un couple constant en phase de ralentissement et d'assurer la détection d'obstacle.

Vitesses d'ouverture et de fermeture paramétrables de 2,7 s à 7,5 s.

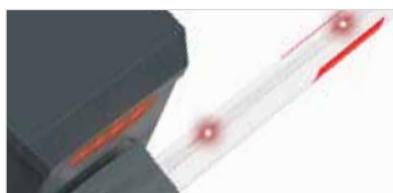

Lisse en aluminium de profil rond 80mm.

Bande à LED bicolore rouge / vert (en option).
Pour le fonctionnement feu bicolore rouge/vert, prévoir NET-EXPANSION MINI.



Châssis robuste en acier verni épaisseur 2mm.


Serrure de sécurité fournie avec 2 clefs.

STOP/N + BOOM + KIT MOLLA

STOP/N est fourni avec 2 ressorts en applique et 1 ressort libre.
Ce tableau se réfère à l'utilisation de la barrière avec la lisse ovale BOOM4 ou BOOM6.

KIT MOLLA SUPPLÉMENTAIRES					
L					KIT MOLLA 
	BOOM LINK	1010/M - 1006	GSOFTP	1005/N	IL FAUT AJOUTER
5m	✓	✓	✓		+ 1
	✓			✓	
	✓	✓		✓	
6m				✓	+ 1
		✓		✓	
	✓	✓			
	✓		✓		
	✓	✓	✓		+ 2
	✓	✓		✓	
7m	✓				+ 1
	✓	✓			+ 2
	✓		✓		
	✓	✓	✓		+ 3
	✓			✓	
	✓	✓		✓	
8m	✓				+ 2
	✓	✓			+ 3
	✓		✓		
	✓	✓	✓		+ 4
	✓			✓	
	✓	✓		✓	

Câblage

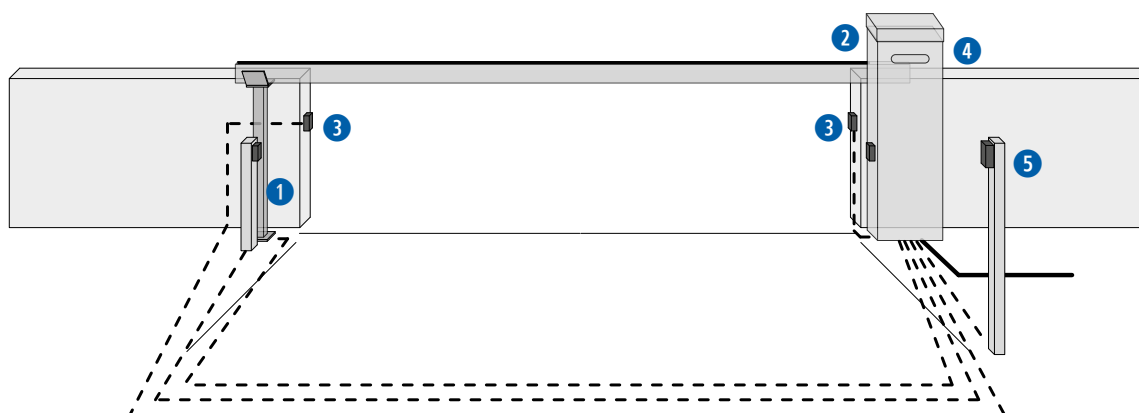

- Fourreau Ø40 pour câbles d'alimentation
- - - Fourreau Ø20 ou tube PVC externe pour câbles de commande et sécurité

- | pos. | Descriptions |
|------|---------------------------|
| 1 | Potelet avec photocellule |
| 2 | Barrière |
| 3 | Photocellules |
| 4 | Bande LED |
| 5 | Colonne avec sélecteur |

PASS/N - STOP/N - TRAFIK/N + bande LED et alimentations


Guide du choix d'alimentation supplémentaire pour les bandes LEDs des barrières PASS/N, STOP/N ou TRAFIK/N en fonction des accessoires choisis

Article	Bande / Ruban LED			
	LED/B cod.649290		STRIP-LED cod.649174	
	Durant le mouvement	Toujours allumé	Durant le mouvement	Toujours allumé
PASS/N	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	-	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523
STOP/N (230V)	POWER SUPPLY 840mA cod. 163523		POWER SUPPLY 840mA cod. 163523	
STOP/N (24V)	-		-	
TRAFIK/N	-	-	-	-

Ce guide est valide avec les accessoires LED pour lesquels une seule couleur de base est alimentée (RGB).

Si 2 ou 3 couleurs de base sont activées simultanément sur l'accessoire LED pour obtenir d'autres couleurs en plus du RGB, vérifiez la consommation totale dans les manuels techniques et assurez vous que la source 24V fournie peut la supporter.

Dimensions

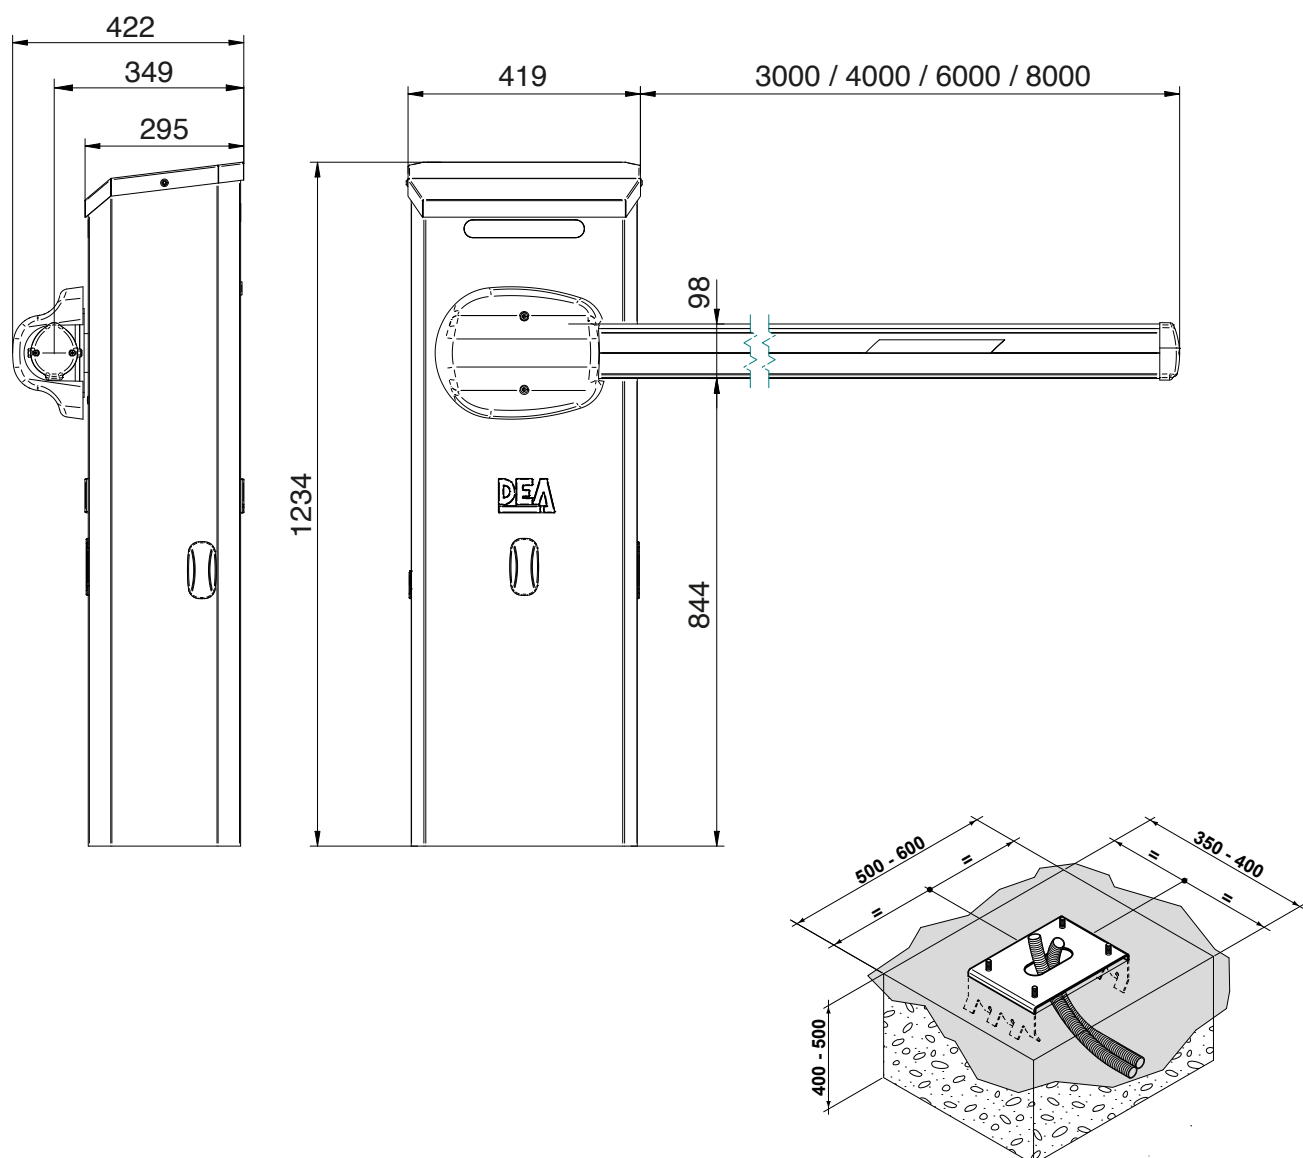

DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant à proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **façon simple et intuitive** directement depuis votre **smartphone**.

En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art.NET-NODE 2.0
Cod. 677642





#safeasyoulike!

Emetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
 DEA pour la gestion intelligente de vos
 installations en **local** et à **distance**.



Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/X




REV



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles



LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

> **HEAD OFFICE**
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr