



AM45 MOTEUR TUBULAIRE

AM45 AM 45 Moteur tubulaire
Ø45 fin de course électronique

Le moteur tubulaire à fin de course électronique AM45 est utilisé pour des stores enrouleurs intérieurs, écrans de projection électriques, volets roulants, stores brise-soleil orientable, etc. Il facilite l'installation dans des endroits difficiles d'accès.





Tête de fin de course conventionnelle

Tête de fin de course standard

Tête de fin de course de fixation rapide

Arbre d'entraînement de sortie A

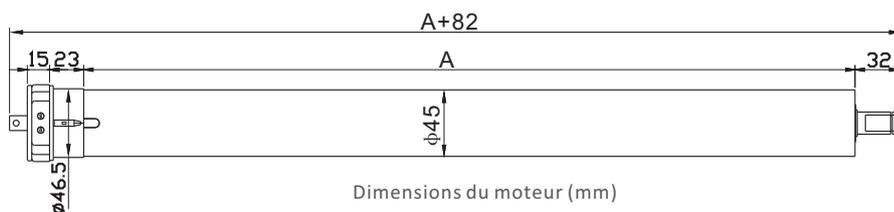

Dimensions du moteur (mm)



Alimentation 230V

Fin de course électronique

Récepteur radio intégré

Orientation des lames

Support de commande centrale

Fins de courses multiples

- Fonctionnement silencieux, inférieur à 45dB
- 4 positions de réglages intermédiaires
- Fonction de correction automatique sur le décalage, avec une haute précision de positionnement
- Programmation de fin de course par télécommande pour l'installation dans des endroits difficiles d'accès
- Arrêt sur obstacle, assurer le système et les utilisateurs en sécurité
- Module de récepteur superhétérodyne intégré par RTTE, sensibilité du récepteur jusqu'à 110dBm
- Structure de freinage à deux côtés
- Structure de sortie de couple unique, permettant de réduire la vibration de l'arbre de sortie

Application

Alimentation en 230V, avec récepteur radio intégré, il peut piloter votre volet par un émetteur radio ou le système de commande centrale.





Smart home box
AC407-02



Emetteur radio mural
AC125-01



Récepteur radio portable
AC123-02C

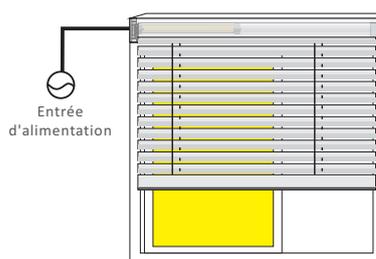

Caractéristiques

| Nom | Couple | Vitesse(Tr/min) | Diamètre du tube extérieur du moteur | Longueur du tube extérieur A | Alimentation | Puissance | Intensité | Indice de protection |
|-----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
| AM45-10/17-MEL | 10N.m | 17 | 45mm | 444mm | 230V | 115W | 0.508A | IP44 |
| AM45-15/17-MEL | 15N.m | 17 | 45mm | 444mm | 230V | 135W | 0.6A | IP44 |
| AM45-20/17-MEL | 20N.m | 17 | 45mm | 464mm | 230V | 170W | 0.735A | IP44 |
| AM45-30/17-MEL | 30N.m | 17 | 45mm | 482mm | 230V | 200W | 0.89A | IP44 |
| AM45-50/12-MEL | 50N.m | 12 | 45mm | 494mm | 230V | 250W | 1.089A | IP44 |

