

# Art. KIT LED/X

Kit de bande LED pour moteurs LIVI/X et GEKO/X

## DESCRIPTION DU PRODUIT


Le kit est conçu pour ajouter des fonctions de clignotant ou de lumière de courtoisie directement sur la bande LED. Cela est rendu possible grâce au module d'expansion fourni, qui s'applique (exclusivement) aux unités de contrôle de la série NET.


| DONNÉES TECHNIQUES |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tension            | 24 V DC         |
| Puissance          | 4,4 W           |
| Longueur LED       | 55 cm           |
| Densité LED        | 320 LED/m       |
| Couleur            | 6500 K (590 lm) |
| Température        | -30 à +80 °C    |
| Protection         | IP68            |

## MONTAGE

### LIVI/X


Dévissez les trois vis indiquées et retirez le support de l'unité de contrôle; retirez la goupille de fixation du volet de déverrouillage et retirez-le; dévissez les deux vis de fixation et retirez soigneusement le cadre couvrant les LED; insérez la bande LED à l'intérieur du cadre, en veillant à ce qu'elle adhère autant que possible au côté extérieur. Sortez le câble par l'ouverture correspondante; remontez toutes les composantes précédemment retirées; fixez l'alimentation de la bande LED à la position indiquée en utilisant le ruban double face fourni; câblez la bande LED en suivant le schéma de câblage fourni. Assurez-vous de suivre attentivement ces étapes pour garantir une installation correcte de la bande LED.

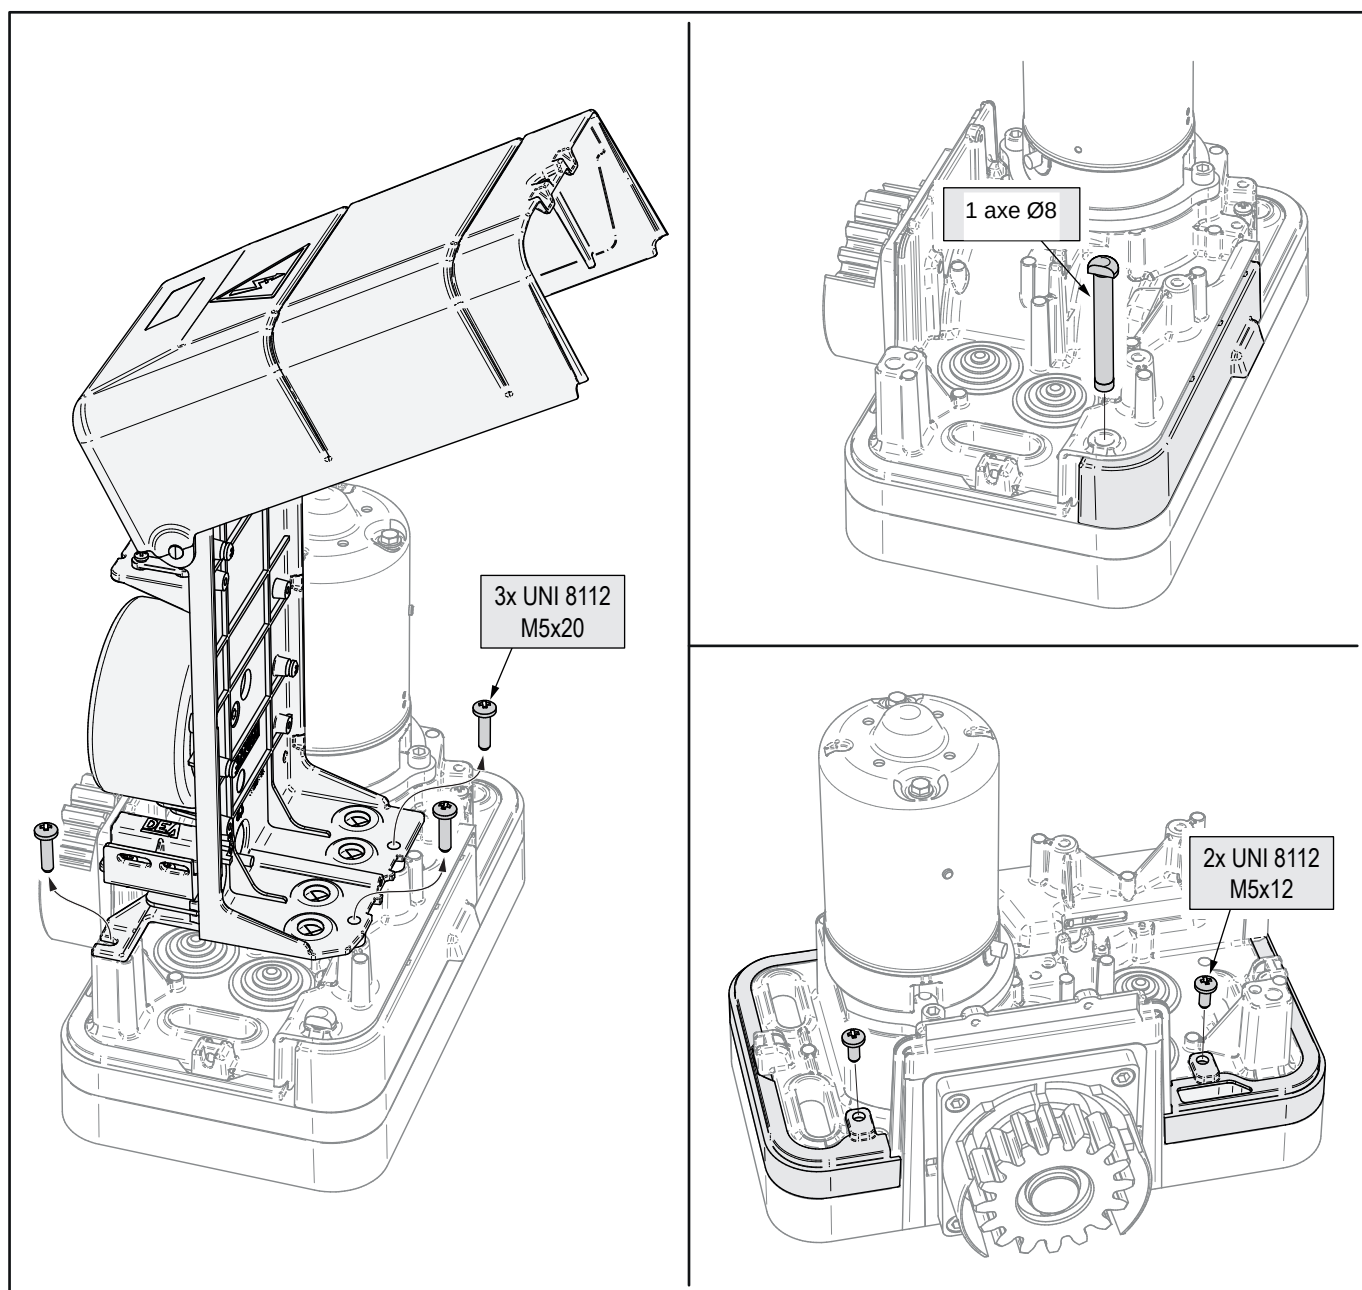

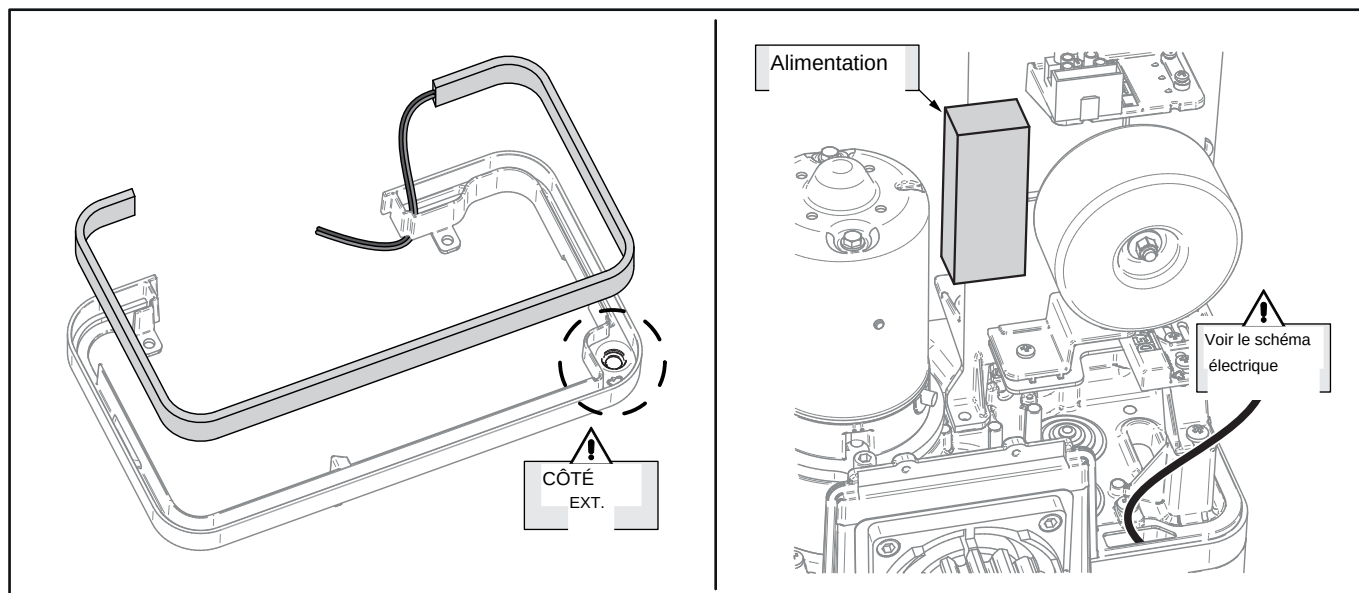

## GEKO/X

Dévissez les trois vis de fixation et retirez soigneusement le cadre couvrant les LED; insérez la bande LED à l'intérieur du cadre, en veillant à ce qu'elle adhère autant que possible au côté extérieur. Sortez le câble par l'ouverture correspondante; fixez l'alimentation de la bande LED à la position indiquée en utilisant le ruban double face fourni; câblez la bande LED en suivant le schéma de câblage fourni. Assurez-vous de suivre attentivement ces étapes pour garantir une installation correcte de la bande LED.

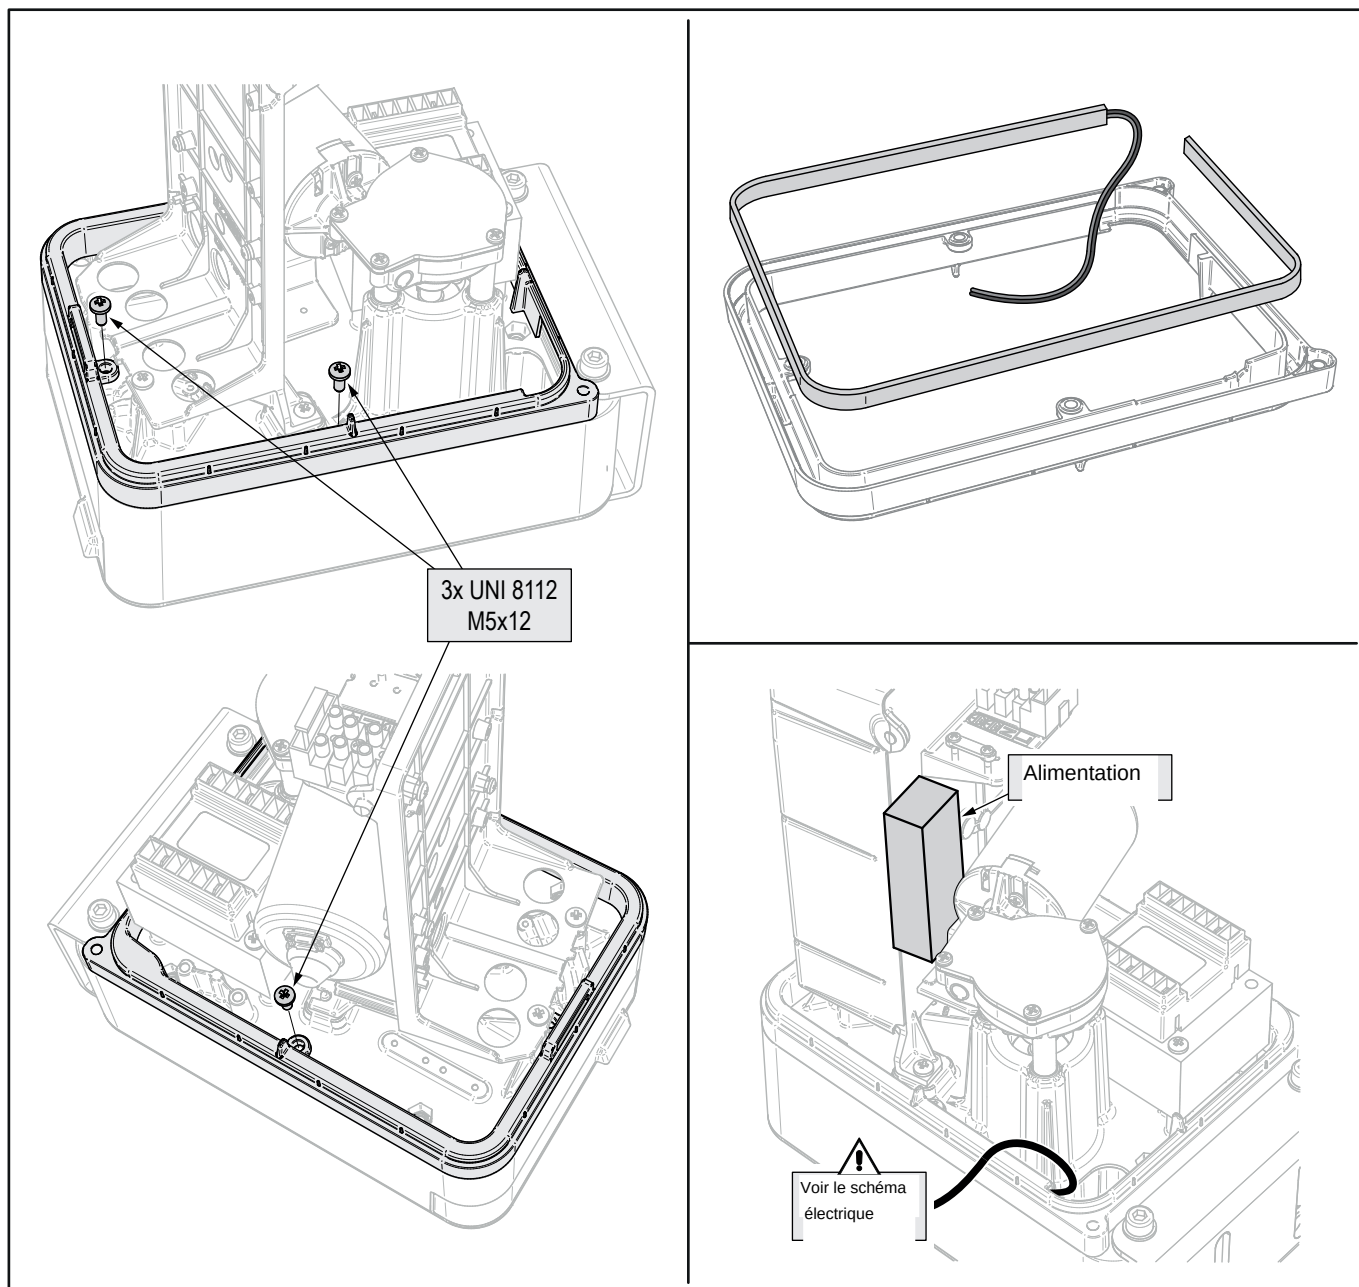

## RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

