


Art. KIT ADA-LIVI/N

Kit de compatibilité LIVI/N avec LIVI/X

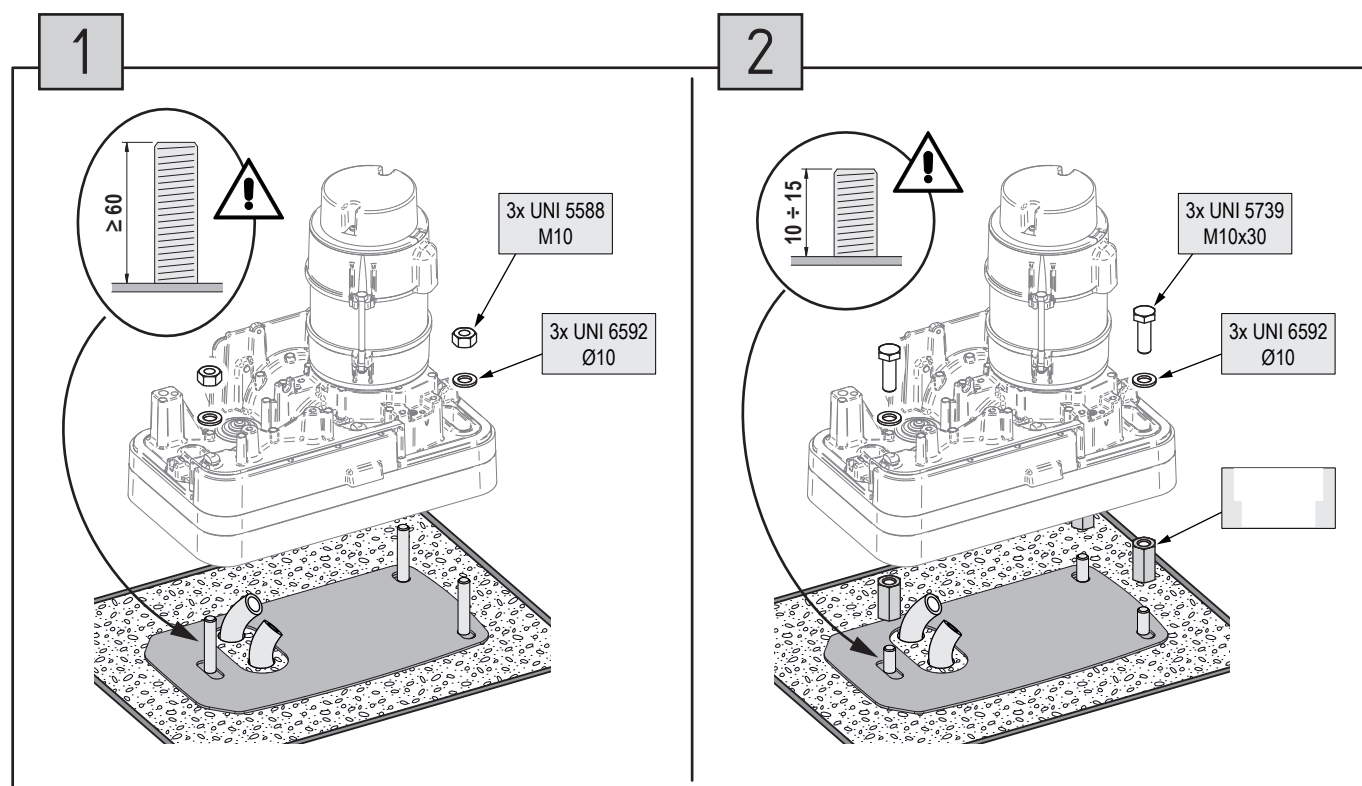

ASSEMBLAGE

Le kit vise à rendre compatible la base cimentée d'un LIVI/N existant avec le nouveau LIVI/X. Vérifiez que les tiges filetées dépassent d'au moins 60 mm ; dans ce cas, le remplacement direct du moteur est possible sans modifications significatives (Fig. 1). Si les tiges filetées sont plus courtes, suivez ces instructions (Fig. 2) :

- Raccourcissez les tiges filetées à une hauteur comprise entre 10 et 15 mm.
- Vissez les 3 écrous spéciaux sur les tiges filetées.
- Positionnez le LIVI/X sur la base de fondation et fixez le moteur à engrenages avec les vis et les rondelles fournies.

Remarque : Consultez le manuel technique du LIVI/X pour terminer les opérations de réglage et de mise en service du moteur à engrenages.