

ROCK

Borne escamotable hydraulique
hauteur 700mm



Pour usage collectif
et industriel




Alimentation 230V



ROCK

Maintenance facilitée grâce à la pompe hydraulique positionnée dans le haut de la partie escamotable



Visibilité importante due à la présence d'une bande réfléchissante et d'une couronne à LED rouge


Double traitement anticorrosion de la partie escamotable: cataphorèse et thermo laquage polyester noir



Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!



Système de guidage linéaire par guide en acier chromé.

Adapté pour un usage intensif grâce au puissant circuit hydraulique

La version avec câble simplifie le câblage et assure une étanchéité complète



Modèles

Bornes escamotables 230V ~ sans platine électronique



COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
651001	ROCK/ CABLE		274 mm	700mm	6mm	<ul style="list-style-type: none"> • Structure escamotable, traitement en cataphorèse • Déblocage manuel d'urgence • Diffuseurs à LED et avertisseur sonore intégrés • 2 fins de course magnétiques • Surfaces utiles nettes en aluminium, cataphorèse, gris micacé • Bande rétroréfléchissante à haute efficacité lumineuse • Cable de 15 m de longueur (uniquement pour art. ROCK/CABLE) • Caisson de fondation avec traitement en cataphorèse (art. ROCK/B) non inclus • Couleur: NERO SIDERALE PERL • Borne escamotable hydraulique avec électrovanne montée pour la descente automatique en cas de coupure de courant
651002	ROCK/ CABLE/EL		274 mm	700 mm	6 mm	

Pour tous les modèles: caisson de fondation art.ROCK/B non inclus

Bornes fixes


COD.	Art.					AUTRES CARACTÉRISTIQUES
651020	ROCK/F		274 mm	700 mm	4 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Borne fixe avec traitement en cataphorèse • Bande rétroréfléchissante à haute efficacité lumineuse

Pour tous les modèles: base de fondation art. ROCK/FB non incluse

Scannez le QR CODE
pour voir tout le contenu
disponible sur cet
opérateur



EXEMPLE D'INSTALLATION TYPE

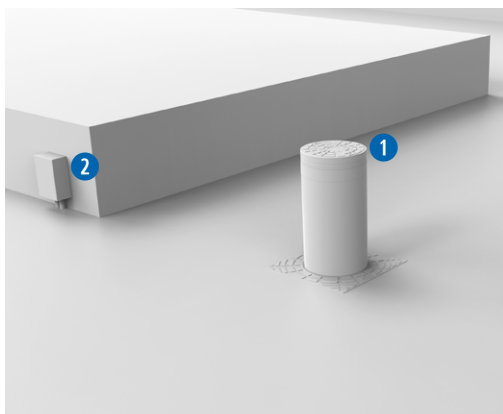

COD. 651001
Art. ROCK/CABLE
Borne escamotable hydraulique



COD. 659070
Art. ROCK/B
Caisson de fondation pour borne escamotable art. ROCK




COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Platine électronique NET230N fixée sur plaque avec goulottes et rail DIN pour utilisation avec art. STEELBOX



COD. 679210
Art. STEELBOX
Boîtier en acier peint avec serrure à clé



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Décteur de boucle magnétique 2 fonctions

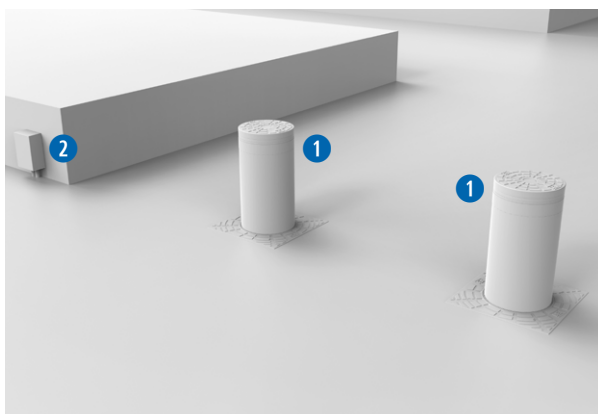

COD. 651001
Art. ROCK/CABLE
Borne escamotable hydraulique



COD. 659070
Art. ROCK/B
Caisson de fondation pour borne escamotable art. ROCK



COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Platine électronique NET230N fixée sur plaque avec goulottes et rail DIN pour utilisation avec art. STEELBOX



COD. 679210
Art. STEELBOX
Boîtier en acier peint avec serrure à clé



COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Platine électronique d'expansion mini 4 entrées - 1 sortie. A brancher directement dans les platines NET24N et NET230N.



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Décteur de boucle magnétique 2 fonctions

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



COD. 677610
Art. NET230N/C
Platine électronique universelle pour 1 ou 2 moteurs en 230V avec ou sans encodeur (avec boîtier).



COD. 677622
Art. NET-EXPANSION MINI
Platine électronique d'expansion mini 4 entrées - 1 sortie. A brancher directement dans les platines NET24N et NET230N.



COD. 659022
Art. ROCK/LOCK
Serrure avec clé personnalisée pour déverrouillage art. ROCK



COD. 679210
Art. STEELBOX
Boîtier en acier peint avec serrure à clé



COD. 667061
Art. LOOP 230/1
Décteur de boucle magnétique 1 fonction



COD. 681035
Art. SMFLED24/2
Feux rouge/vert LED 24V



COD. 677611
Art. NET230N/PROBOX
Platine électronique NET230N fixée sur plaque avec goulottes et rail DIN pour utilisation avec art. STEELBOX



COD. 659070
Art. ROCK/B
Caisson de fondation pour borne escamotable art. ROCK




COD. 659071
Art. ROCK/C
Couvercle du caisson de fondation pour borne escamotable art. ROCK



COD. 659091
Art. ROCK/F LED
Kit diffuseurs à LED et avertisseur sonore pour borne fixe ROCK/F



COD. 667071
Art. LOOP 230/2
Décteur de boucle magnétique 2 fonctions



COD. 677620
Art. NET-EXPANSION
Platine électronique d'expansion 6 entrées - 8 sorties pour platines électroniques série NET



COD. 659061
Art. ROCK/RE
Dispositif de chauffage électrique antigel



COD. 659064
Art. ROCK/EL V2
Électrovanne permettant la descente automatique de la borne en cas de coupure de courant (câble d'alimentation inclus)



COD. 659090
Art. ROCK/FB
Base de fondation pour ROCK/F




COD. 681034
Art. SMFLED230/2
Feux rouge/vert LED 230V

Données techniques


DONNÉES TECHNIQUES	ROCK/CABLE	ROCK/CABLE/EL
Type de motorisation	Hydraulique	
Hauteurs hors sol	700mm	
Diamètre tête de borne	Ø274mm (±2mm)	
Matériau tête de borne	Acier Fe 360	
Traitement anticorrosion	Cataphorèse et thermolaquage polyester noir	
Vitesse de montée	6 seconds	
Vitesse de descente	5 seconds	
Vitesse de descente par gravité (avec électrovanne en cas de coupure d'alimentation)	1,5 seconds	
Cycle de travail	Intensif	
Hauteur bandeau réfléchissant	50mm	
Manœuvre ouverture d'urgence	Déverrouillage manuel sur circuit hydraulique	
Résistance aux chocs	29KJ avec pattes de scellement ; 40KJ avec scellement d'armature	
Résistance au défoncement	29KJ avec pattes de scellement ; 138KJ avec scellement d'armature	
Câble de connexion	15 m FG16 7x1,5 + 10x0,5	
Température de fonctionnement (°C)	de -15°C à 50°C de -25°C à 50°C avec dispositif de chauffage	
Force de poussée	Réglable avec régulateur de débit	
Poids du produit	130 Kg	
Pompe hydraulique	Alimentation 230 V + - 10% 50/60Hz	
Puissance absorbée	400 W	420 W
Niveau de protection	IP 67	
Condensateur incorpore (uF)	12,5 µF	
Protection thermique du moteur (°C)	130°C	





CÂBLAGE

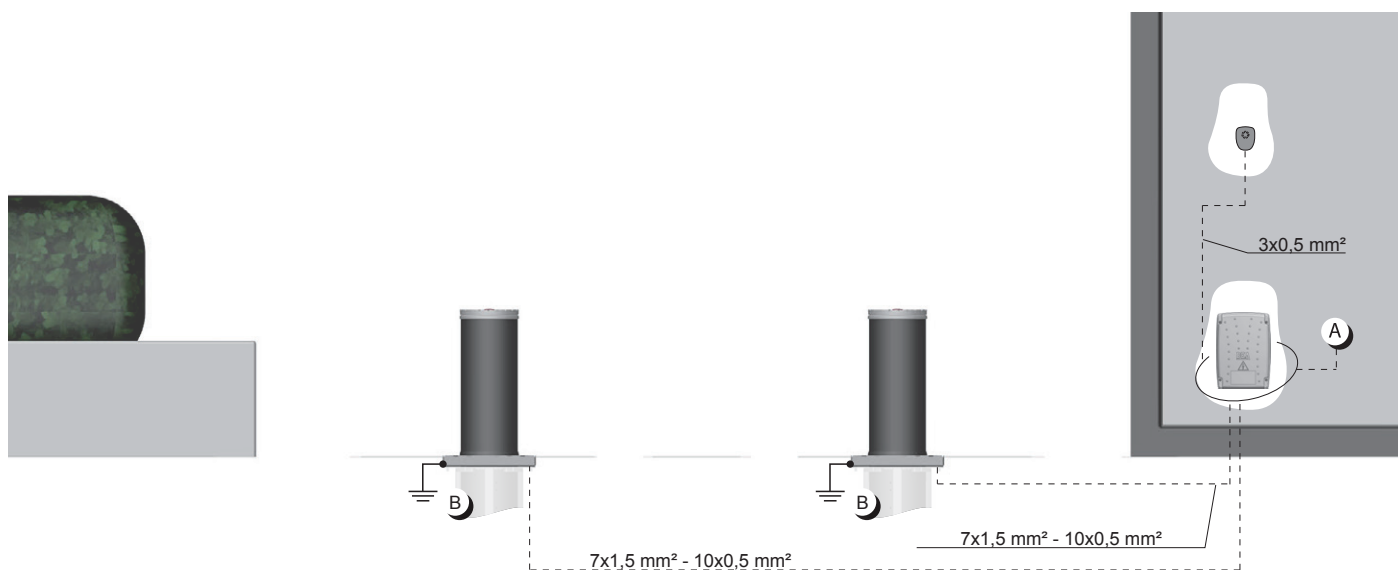

COD.	Art.
677610	NET230N/C
677611	NET230N/PROBOX
677620	NET-EXPANSION
677622	NET-EXPANSION MINI

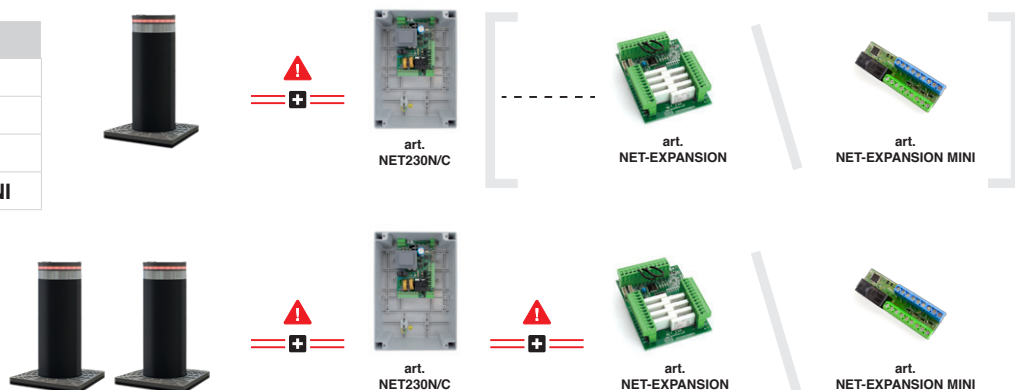

Dimensions

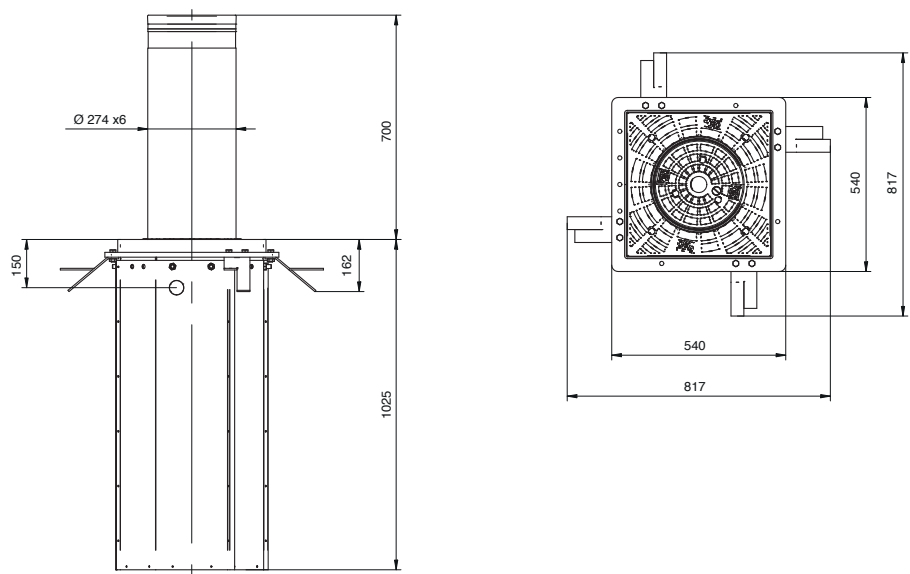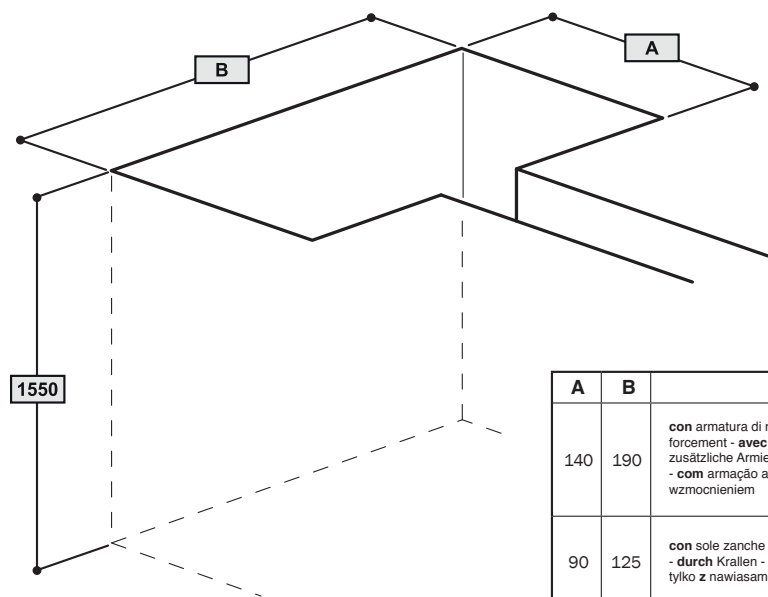

A	B	
140	190	con armatura di rinforzo - with additional reinforcement - avec l'armature additionnelle - durch zusätzliche Armierungseisen - con soporte adicional - com armação adicional - z dodatkowym wzmocnieniem
90	125	con sole zanche - with anchor bolts - avec le barres - durch Krallen - con grapas - com braçadeiras - tylko z nawiasami kłamirowymi



DEAuser



DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.

Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



DEAinstall



DEAinstall est l'application dédiée à l'installateur professionnel qui permet de programmer et gérer les automatismes DEA de **manière simple et intuitive** avec le **smartphone**.


En l'utilisant avec le dispositif **NET-NODE**, vous pouvez:

- ✓ **sauvegarder les paramètres** des installations
- ✓ **paramétrer** simplement les installations
- ✓ mettre à jour les **firmware** des cartes
- ✓ **planifier** des maintenances
- ✓ gérer et personnaliser la **liste des émetteurs**
- ✓ accéder aux notices et aux **schémas** de câblage **électrique**
- ✓ vérifier les **entrées** et les **sorties** des centrales de commande
- ✓ **piloter** l'automatisme via l'Appli

À utiliser avec:



Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642

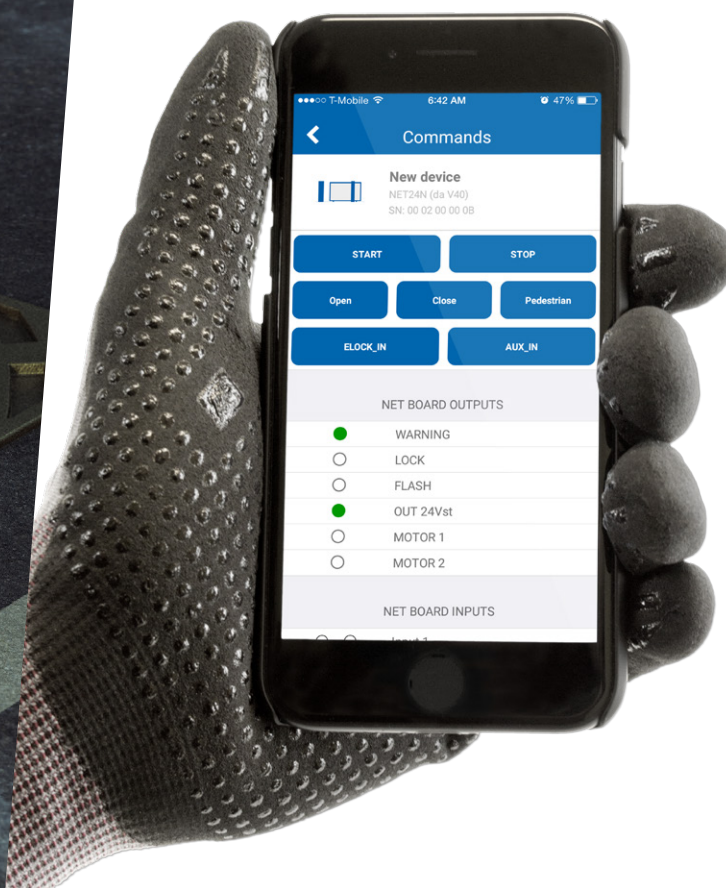



LINEAR XS
cod. 662080



LINEAR
cod. 662044



COVER/2
cod. 681060



LINEAR SHIELD
cod. 662047



PILLY 60 -120
cod. 664000 - 664010



DIGIPRO
cod. 663310



DIGISLIM
cod. 663311



GT-KEY
cod. 663090

NEW



DIGIRAD/N
cod. 663320



LOOP230/1 - /2
cod. 667061 - 667071



GTI2-GTI4
cod. 672635 - 672645



GTI2M-GTI4M
cod. 672603 - 672613



SMFLED-230/2 - 24/2
cod. 681034 - 681035

#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.




Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



NETLINK

C'est la technologie appliquée aux produits
DEA pour la gestion intelligente de vos
installations en **local** et à **distance**.

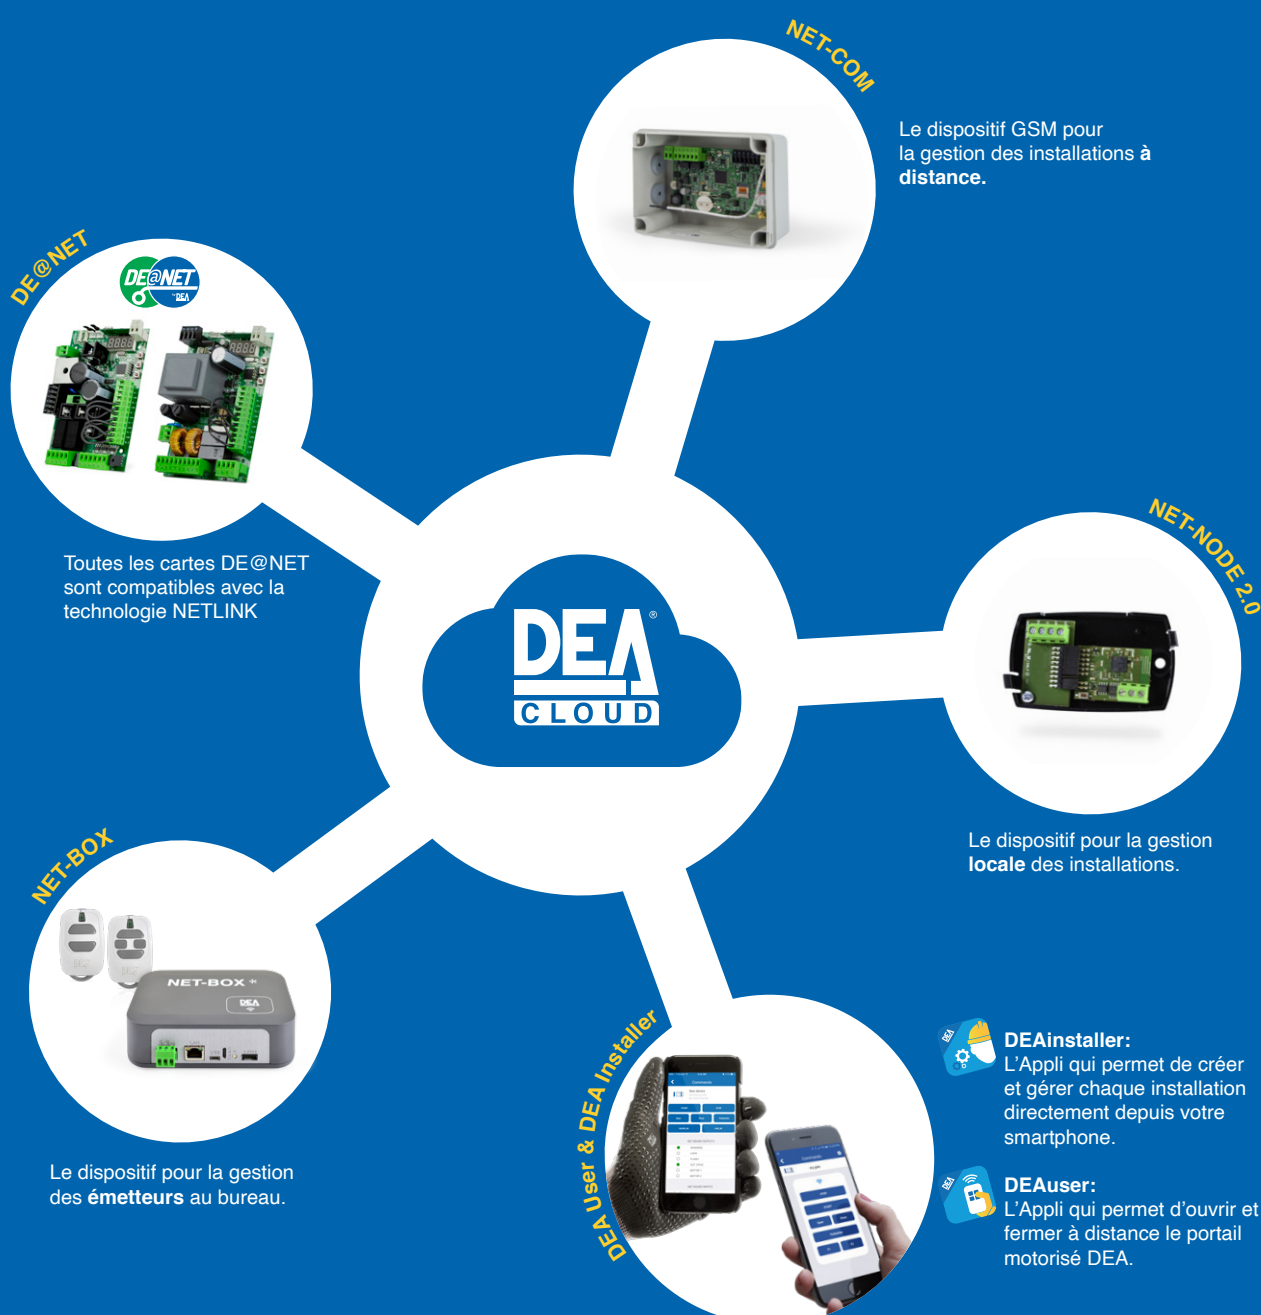

Notre gamme produits

Automatismes pour portails coulissants



LIVI/N



REV



NEW



GULLIVER/N



Automatismes pour portes sectionnelles et basculantes



SPACE/N



ADVANCE/N



LIVI 902



Automatismes pour portails battants



MAC



STING



LOOK



GEKO



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Automatismes pour portes sectionnelles/ accordéon industrielles




LATO



550 PL



Barrières électromécaniques



PASS/N



STOP/N




NEW



TRAFIK/N



Bornes escamotables



ROCK



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
 Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovone Rocchette (VI) - ITALY
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04 - 📠 + 33.(0)4.78.90.32.98
 info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España,
 Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь

> HEAD OFFICE
DEA SYSTEM S.A.R.L.
 220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE
 ☎ + 33.(0)4.78.90.32.04 - 📠 + 33.(0)4.78.90.32.98
 contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST
 ☎ +33.4.78.90.32.04 - 📠 +33 4.78.90.32.98
 atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – Agence Languedoc-Roussillon
 276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2
 34670 Baillargues - France
 ☎ +33.(0)4 99 74 56 47
 agence@dea-lr.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS
 17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille
 ☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - 📠 + 33.(0)4.91.98.53.84
 contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS
 6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France
 ☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - 📠 + 33.(0)5.62.48.97.65
 agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE
 2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France
 ☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - 📠 + 33.(0)5.57.93.05.23
 agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr